

PANNEAUX DE TOITURE



CATALOGUE



SOMMAIRE

P12 **TRILATTE CONFORT** **CAISSONS CHEVRONNÉS**

P13	<u>TRILATTE CONFORT EXPRIM BLANC DES CIMES</u> <u>TRILATTE CONFORT EXPRIM BLANC DE LUNE</u> <u>TRILATTE CONFORT EXPRIM GRIS DE POMPÉI</u> <u>TRILATTE CONFORT EXPRIM GRIS DE STROMBOLI</u> <u>TRILATTE CONFORT EXPRIM GRIS D'USHUAÏA</u>
P14	<u>TRILATTE CONFORT EXPRIM BLOND DE L'OURAL</u>
P15	<u>TRILATTE CONFORT IMPRIM BLANC</u> <u>TRILATTE CONFORT IMPRIM BEIGE</u> <u>TRILATTE CONFORT IMPRIM BRUN</u> <u>TRILATTE CONFORT IMPRIM GRIS</u>
P16	<u>TRILATTE CONFORT ORIGIN PLÂTRE</u>
P17	<u>TRILATTE CONFORT ORIGIN PLÂTRE M0</u>
P18	<u>TRILATTE CONFORT ORIGIN PARTICULES</u> <u>TRILATTE CONFORT ORIGIN OSB</u>
P19	<u>TRILATTE CONFORT ORIGIN PARTICULES DÉCOR BLANC</u>
P20	<u>TRILATTE CONFORT ORIGIN LAMBRIS</u>
P21	<u>TRILATTE CONFORT ORIGIN VOLIGE</u>
P22	<u>TRILATTE CONFORT PLÂTRE ERP</u>
P23	<u>TRILATTE CONFORT PARTICULES ERP</u>
P24	<u>TRILATTE CONFORT PARTICULES PRÉ-PEINT BLANC ERP</u>
P25	<u>TRILATTE CONFORT LAMBRIS ERP</u>
P26	<u>TRILATTE CONFORT ACOUSTIQUE ERP</u>
P27	<u>TRILATTE CONFORT ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT BLANC ERP</u>
P28	<u>TRILATTE CONFORT ACCESSOIRES</u>

P30 **TRILATTE PLUS** **CAISSONS CHEVRONNÉS**

P31	<u>TRILATTE PLUS EXPRIM BLANC DES CIMES</u> <u>TRILATTE PLUS EXPRIM BLANC DE LUNE</u> <u>TRILATTE PLUS EXPRIM GRIS DE POMPÉI</u> <u>TRILATTE PLUS EXPRIM GRIS DE STROMBOLI</u> <u>TRILATTE PLUS EXPRIM GRIS D'USHUAÏA</u>
P32	<u>TRILATTE PLUS EXPRIM BLOND DE L'OURAL</u>
P33	<u>TRILATTE PLUS IMPRIM BLANC</u> <u>TRILATTE PLUS IMPRIM BEIGE</u> <u>TRILATTE PLUS IMPRIM BRUN</u> <u>TRILATTE PLUS IMPRIM GRIS</u>
P34	<u>TRILATTE PLUS ORIGIN PLÂTRE</u>
P35	<u>TRILATTE PLUS ORIGIN PLÂTRE M0</u>
P36	<u>TRILATTE PLUS ORIGIN PARTICULES</u> <u>TRILATTE PLUS ORIGIN OSB</u>
P37	<u>TRILATTE PLUS ORIGIN PARTICULES DÉCOR BLANC</u>
P38	<u>TRILATTE PLUS ORIGIN LAMBRIS</u>
P39	<u>TRILATTE PLUS ORIGIN VOLIGE</u>
P40	<u>TRILATTE PLUS PLÂTRE ERP</u>
P41	<u>TRILATTE PLUS PARTICULES ERP</u>
P42	<u>TRILATTE PLUS PARTICULES PRÉ-PEINT BLANC ERP</u>
P43	<u>TRILATTE PLUS LAMBRIS ERP</u>
P44	<u>TRILATTE PLUS ACOUSTIQUE ERP</u>
P45	<u>TRILATTE PLUS ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT BLANC ERP</u>
P46	<u>TRILATTE PLUS ACCESSOIRES</u>

P48 **TRILATTE HPU** **CAISSONS CHEVRONNÉS**

P49	<u>TRILATTE HPU EXPRIM BLANC DES CIMES</u> <u>TRILATTE HPU EXPRIM BLANC DE LUNE</u> <u>TRILATTE HPU EXPRIM GRIS DE POMPÉI</u> <u>TRILATTE HPU EXPRIM GRIS DE STROMBOLI</u> <u>TRILATTE HPU EXPRIM GRIS D'USHUAÏA</u>
P50	<u>TRILATTE HPU EXPRIM BLOND DE L'OURAL</u>
P51	<u>TRILATTE HPU IMPRIM BLANC</u> <u>TRILATTE HPU IMPRIM BEIGE</u> <u>TRILATTE HPU IMPRIM BRUN</u> <u>TRILATTE HPU IMPRIM GRIS</u>
P52	<u>TRILATTE HPU ORIGIN PLÂTRE</u>
P53	<u>TRILATTE HPU ORIGIN PLÂTRE M0</u>

P54	<u>TRILATTE HPU ORIGIN PARTICULES</u> <u>TRILATTE HPU ORIGIN OSB</u>
P55	<u>TRILATTE HPU ORIGIN PARTICULES DÉCOR BLANC</u>
P56	<u>TRILATTE HPU ORIGIN LAMBRIS</u>
P57	<u>TRILATTE HPU ORIGIN VOLIGE</u>
P58	<u>TRILATTE HPU PLÂTRE ERP</u>
P59	<u>TRILATTE HPU PARTICULES ERP</u>
P60	<u>TRILATTE HPU PARTICULES PRÉ-PEINT BLANC ERP</u>
P61	<u>TRILATTE HPU LAMBRIS ERP</u>
P62	<u>TRILATTE HPU ACOUSTIQUE ERP</u>
P63	<u>TRILATTE HPU ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT BLANC ERP</u>
P64	<u>TRILATTE HPU ACCESSOIRES</u>

P66 **REXOLIGHT HPU** **PANNEAUX SANDWICH**

P67	<u>REXOLIGHT HPU PLÂTRE</u>
P68	<u>REXOLIGHT HPU PARTICULES</u>
P69	<u>REXOLIGHT HPU PARTICULES DÉCOR BLANC</u>
P70	<u>REXOLIGHT HPU MÉDIUM</u> <u>REXOLIGHT HPU MÉDIUM PRÉ-ENDUIT</u> <u>REXOLIGHT HPU MÉDIUM DÉCOR BLANC</u>
P71	<u>REXOLIGHT HPU OSB</u>
P72	<u>REXOLIGHT HPU LAMBRIS</u>
P73	<u>REXOLIGHT HPU VOLIGE</u>
P74	<u>REXOLIGHT HPU PLÂTRE ERP</u>
P75	<u>REXOLIGHT HPU ACCESSOIRES</u>

P76 **REXOTOIT HPU** **PANNEAUX SANDWICH**

P77	<u>REXOTOIT HPU PLÂTRE</u>
P78	<u>REXOTOIT HPU PARTICULES</u>
P79	<u>REXOTOIT HPU PARTICULES DÉCOR BLANC</u>
P80	<u>REXOTOIT HPU MÉDIUM</u> <u>REXOTOIT HPU MÉDIUM PRÉ-ENDUIT</u> <u>REXOTOIT HPU MÉDIUM DÉCOR BLANC</u>
P81	<u>REXOTOIT HPU OSB</u>
P82	<u>REXOTOIT HPU LAMBRIS</u>
P83	<u>REXOTOIT HPU VOLIGE</u>
P84	<u>REXOTOIT HPU PLÂTRE ERP</u>
P85	<u>REXOTOIT HPU LATTÉ ACCESSOIRES</u>
P86	<u>REXOTOIT HPU NON LATTÉ ACCESSOIRES</u>

P88 **REXOLATTE** **PANNEAUX SANDWICH CHEVRONNÉS**

P89	<u>REXOLATTE PARTICULES</u> <u>REXOLATTE OSB</u>
P90	<u>REXOLATTE PARTICULES DÉCOR BLANC</u>
P91	<u>REXOLATTE LAMBRIS</u>
P92	<u>REXOLATTE PLÂTRE M0 ERP</u>
P93	<u>REXOLATTE PARTICULES ERP</u>
P94	<u>REXOLATTE PARTICULES PRÉ-PEINT BLANC ERP</u>
P95	<u>REXOLATTE LAMBRIS ERP</u>
P96	<u>REXOLATTE ACOUSTIQUE ERP</u>
P97	<u>REXOLATTE ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT BLANC ERP</u>
P98	<u>REXOLATTE LATTÉ ACCESSOIRES</u>
P99	<u>REXOLATTE NON LATTÉ ACCESSOIRES</u>

P100 **PRODUITS COMPLÉMENTAIRES/AUTRES**

P100	<u>PINCE DE LEVAGE</u>
P101	<u>UNI ACCESS</u>
P102	<u>TYPES DE COUPES FAÎTAGE/ÉGOUT</u>
P103	<u>TABLEAU DES PENTES</u>
P104	<u>OUTILS CALCULATEURS</u>

NOTRE ORGANISATION

Directeur Commercial Belgique-France : Pieter BOURY

Direction Régionale Nord-Ouest

LAURENT DUPUIS

Tél. : 06 16 01 24 90

Chargé d'Affaires Toiture en Pente

Jacky VOITIER

Tél. : 06 75 93 57 68

Direction Régionale IDF / Nord-Est

OLIVIER COURAUD

Tél. : 06 08 96 92 02

Chargé d'Affaires Toiture en Pente

Régis CARAVATI

Tél. : 06 66 94 30 08

Guillaume SORGIUS
Tél. : 06 70 27 78 00
(02, 08, 10, 51, 59, 60, 62, 80)

Yan AUDAP
Tél. : 06 50 61 50 25
(14, 27, 28, 41, 45, 50, 61, 72, 76)

Daniel FERNANDES
Tél. : 06 73 85 25 53
(75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)

Gilbert BRAIDA
Tél. : 06 03 82 12 18
(25, 39, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90)

Franck CHAMBAREAU
Tél. : 06 16 95 03 42
(03, 18, 21, 36, 58, 63, 71, 89)

Thibault CAMBIER
Tél. : 06 70 27 78 08
(22, 29, 35, 37, 44, 49, 53, 56, 79, 85, 86)

Even GINOT
Tél. : 06 27 59 22 35
(01, 38, 42, 43, 69, 73, 74)

Romain BOUTONNET
Tél. : 06 29 40 64 21
(16, 17, 33, 47, 87)

Mathieu MIGNON
Tél. : 06 03 77 92 04
(12, 15, 19, 23, 24, 46, 48, 82)

Cyril BIDET
Tél. : 06 78 42 50 43
(04, 05, 07, 26, 84)

Pierre LAFEUILLE
Tél. : 06 70 27 78 05
(31, 32, 40, 64, 65)

Michel BOFFELLI
Tél. : 06 72 76 76 67
(09, 11, 30, 34, 66, 81)

Almir KARKELJA
Tél. : 06 30 49 12 11
(2A, 2B, 06, 13, 83)

Direction Régionale Sud-Ouest

DAVID VALENTE

Tél. : 06 30 52 49 25

Chargé d'Affaires Toiture en Pente

Christophe AUGARD

Tél. : 07 60 34 26 30

Direction Régionale Sud-Est

par intérim

DAVID VALENTE

Tél. : 06 30 52 49 25

Chargé d'Affaires Toiture en Pente

Nicolas TRUSCELLO

Tél. : 06 46 25 35 92


Administration des ventes :

Sabrina PONNELLE
Région Nord-Ouest
Tél. : 01 72 59 82 62

Carole FRÉMY
Région IDF/Nord-Est
Tél. : 01 48 94 57 99

Céline BELLU
Région Sud-Ouest
Tél. : 01 48 94 00 09

Karine MANFREDI
Région Sud-Est
Tél. : 01 48 94 39 14

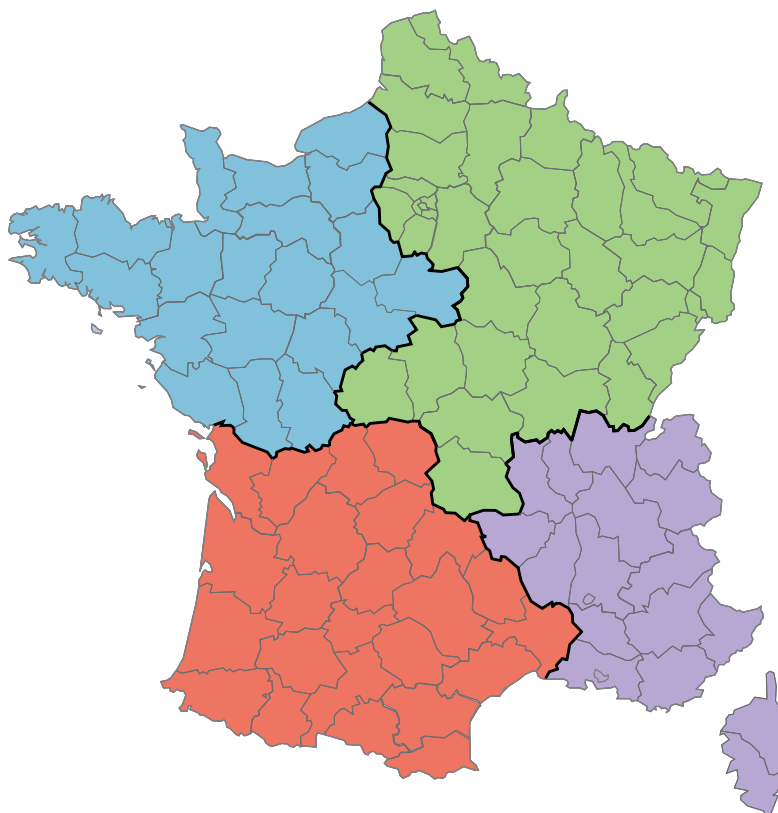

AVEC LES PANNEAUX DE TOITURE UNILIN, MISEZ SUR DES ISOLANTS CERTIFIÉS...

Marquages réglementaires et performances thermiques



La certification ACERMI (Association de Certification des Matériaux Isolants) garantit aux panneaux UNILIN des performances viables dans la durée et une constance de la qualité en terme de production.



C'est aussi la preuve de leur conformité avec les exigences de la Réglementation Thermique en vigueur (actuellement RT 2012). C'est cette conformité qui permet d'accéder aux aides à la rénovation énergétique de la maison. Les solutions panneaux concourent à la réalisation d'un bâtiment à énergie positive BEPOS bas carbone, conforme à la prochaine RE 2020.



Les émissions de COV (Composés Organiques Volatils) sont quasiment nulles ce qui permet aux produits isolants en mousse rigide de polyuréthane UNILIN d'obtenir le meilleur classement possible : A+ (très faibles émissions).



Les panneaux de toiture UNILIN font l'objet d'un marquage CE selon le règlement des produits de construction (RPC). Les DOP (Déclarations de Performances des panneaux de toiture UNILIN) sont consultables et téléchargeables dans la rubrique documents de notre site www.unilininsulation.com.



Notre usine de panneaux en Belgique est certifiée ISO 14001-2015.




L'attestation "Zone Verte Excell"

Développée par le laboratoire EXCELL, la démarche « Zone Verte Excell » c'est l'assurance que les sous-faces des panneaux de toiture UNILIN sont utilisables, sans risque, en contact indirect avec les vins et certains produits alimentaires délicats. Cette démarche atteste de l'absence de contaminants ciblés et de solvants toxiques, dans la composition des panneaux.

La gamme des panneaux de toiture UNILIN est titulaire d'une attestation Zone Verte Excell pour les sous-faces listées ci-dessous :

- | | | |
|--------------------|------------------|---------------|
| ✓ EXPRIM | ✓ Lambris/Volige | ✓ Médium |
| ✓ IMPRIM | ✓ OSB | ✓ Décor Blanc |
| ✓ Plâtre BA13/BA18 | ✓ Fermacell | ✓ Peuplier |

L'isolant PUR/PIR est également titulaire de cette attestation.

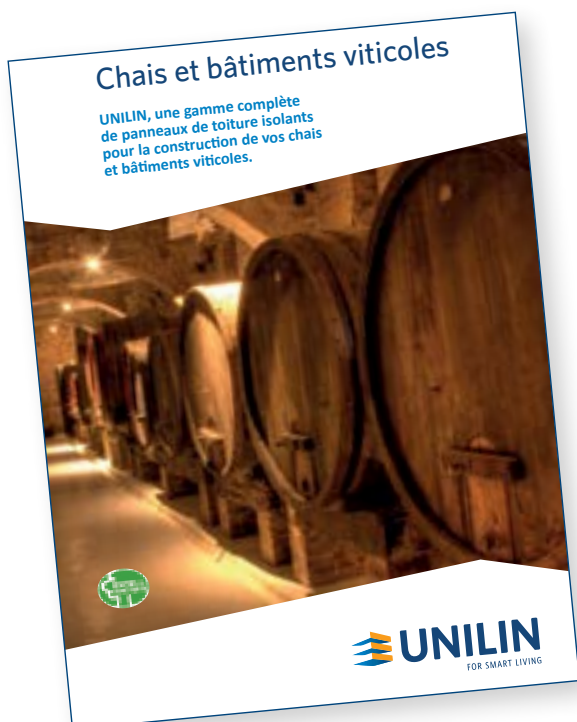

Pour en savoir plus,
se référer à notre documentation
"spécial chais".

DANS QUELS CAS CHOISIR LE PANNEAU DE TOITURE ?

En neuf



Je veux faire
un séjour cathédrale



J'aménage
mes combles



Je veux faire
une extension avec rampants



Isolation




**Support
de couverture**



Décoration

PANNEAUX DE TOITURE

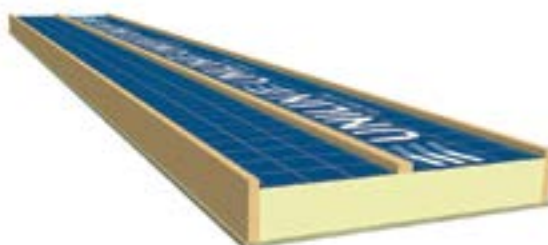

En rénovation



Ma toiture fuit



Je fais une
rénovation lourde



Je souhaite transformer
mes combles



Je fais une
surélévation



Je veux améliorer
mon isolation




**Les tuiles et
la charpente
sont à refaire**



**Le plafond est à refaire,
les tuiles sont à changer
et la charpente est
en bon état**

PANNEAUX DE TOITURE

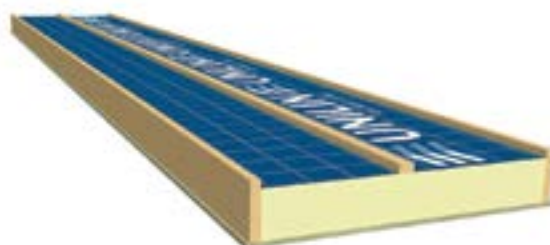


LA GAMME DE PANNEAUX

1

trilatteCONFORT

CAISSONS CHEVRONNÉS



p 12

2

trilattePLUS

CAISSONS CHEVRONNÉS



p 30

3

trilatteHPU

CAISSONS CHEVRONNÉS




p 48

4

rexolightHPU

PANNEAUX SANDWICH




p 66

5

rexotoitHPU

PANNEAUX SANDWICH



p 76

6

rexolatte


PANNEAUX SANDWICH CHEVRONNÉS



p 88


LES SOUS-FACES

EXPRIM BLANC
DES CIMES




1 2 3

EXPRIM BLANC
DE LUNE




1 2 3

EXPRIM GRIS
DE POMPÉI




1 2 3

EXPRIM GRIS
DE STROMBOLI




1 2 3

EXPRIM GRIS
D'USHUAÏA




1 2 3

EXPRIM BLOND DE
L'OURAL




1 2 3

IMPRIM BLANC



1 2 3

IMPRIM BEIGE




1 2 3

IMPRIM BRUN




1 2 3

IMPRIM GRIS




1 2 3

PLÂTRE



1 2 3 4 5

PLÂTRE M0




1 2 3

PARTICULES




1 2 3 4 5 6

OSB




1 2 3 4 5 6

PARTICULES
DÉCOR BLANC



1 2 3 4 5 6

LAMBRIS




1 2 3 4 5 6

VOLIGE




1 2 3 4 5

MÉDIUM




4 5

MÉDIUM
PRÉ-ENDUIT



4 5

MÉDIUM
DÉCOR BLANC




4 5

PLÂTRE ERP




1 2 3 4 5

PLÂTRE M0 ERP




6

PARTICULES ERP



1 2 3 6

PARTICULES
PRÉ-PEINT BLANC ERP



1 2 3 6

LAMBRIS ERP




1 2 3 6

ACOUSTIQUE ERP



1 2 3 6

ACOUSTIQUE
PRÉ-PEINT BLANC ERP



1 2 3 6

trilatteCONFORT

CAISSONS CHEVRONNÉS

Le panneau bi-matière
de la gamme



Performance thermique



Gain de surface habitable



Nombreuses finitions intérieures



Mise en œuvre simple et rapide



Écran = Sécurité sur chantier accrue



Affaiblissement des bruits d'impact



Mise hors d'eau immédiate


P13 TRILATTE CONFORT EXPRIM
BLANC DES CIMES
BLANC DE LUNE
GRIS DE POMPÉI
GRIS DE STROMBOLI
GRIS D'USHUAÏA
P14 TRILATTE CONFORT EXPRIM
BLOND DE L'OURAL
P15 TRILATTE CONFORT IMPRIM BLANC
TRILATTE CONFORT IMPRIM BEIGE

TRILATTE CONFORT IMPRIM BRUN
TRILATTE CONFORT IMPRIM GRIS
P16 TRILATTE CONFORT ORIGIN PLÂTRE
P17 TRILATTE CONFORT ORIGIN PLÂTRE M0
P18 TRILATTE CONFORT ORIGIN PARTICULES
TRILATTE CONFORT ORIGIN OSB
P19 TRILATTE CONFORT ORIGIN
PARTICULES DÉCOR BLANC
P20 TRILATTE CONFORT ORIGIN LAMBRIS
P21 TRILATTE CONFORT ORIGIN VOLIGE

P22 TRILATTE CONFORT PLÂTRE ERP
P23 TRILATTE CONFORT PARTICULES ERP
P24 TRILATTE CONFORT PARTICULES
PRÉ-PEINT BLANC ERP
P25 TRILATTE CONFORT LAMBRIS ERP
P26 TRILATTE CONFORT ACOUSTIQUE ERP
P27 TRILATTE CONFORT ACOUSTIQUE
PRÉ-PEINT BLANC ERP
P28 TRILATTE CONFORT ACCESSOIRES


Finitions (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + épicea 17 mm)

BLANC DES CIMES



Brossé

BLANC DE LUNE



Brut de scie

GRIS DE POMPÉI



Brossé

GRIS DE STROMBOLI




Brossé

GRIS D'USHUAÏA



Éclaté

Coupe

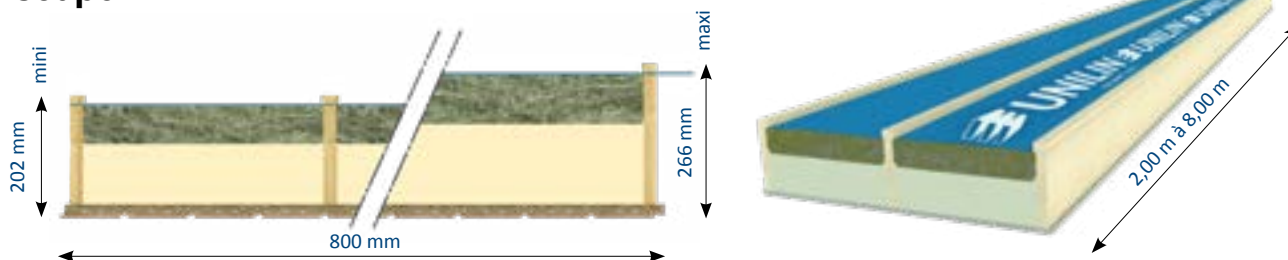

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	202	28	12+17	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	222	30	12+17	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	246	33	12+17	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	266	35	12+17	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,70	3,50	3,30
24x173	4,20	4,00	3,80
24x197	4,40	4,20	4,00
24x217	4,70	4,50	4,30

⁽¹⁾ Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée



trilatteCONFORT exprim


Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + peuplier 18 mm)

BLOND DE L'OURAL



Raboté

Coupe

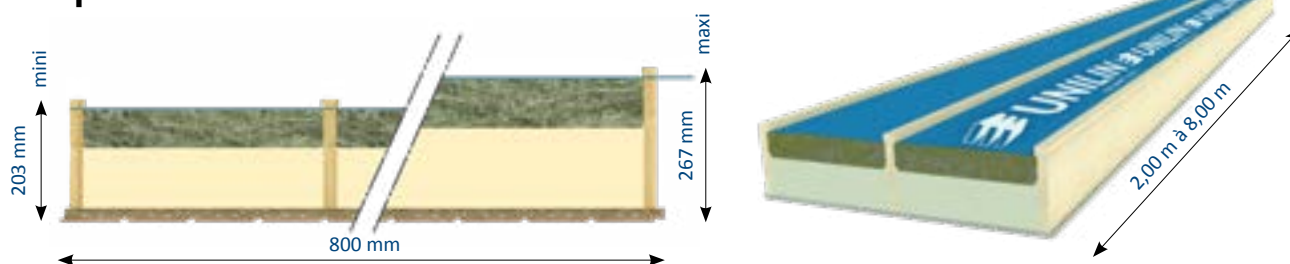

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	203	28	12+18	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	223	30	12+18	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	247	33	12+18	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	267	35	12+18	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,70	3,50	3,30
24x173	4,20	4,00	3,80
24x197	4,40	4,20	4,00
24x217	4,70	4,50	4,30

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée



Finitions (Panneau de particules de bois scarifié hydrofuge 12 mm d'épaisseur + parement HDF 6 mm revêtu polypro)

BLANC




BEIGE




BRUN



GRIS



Coupe

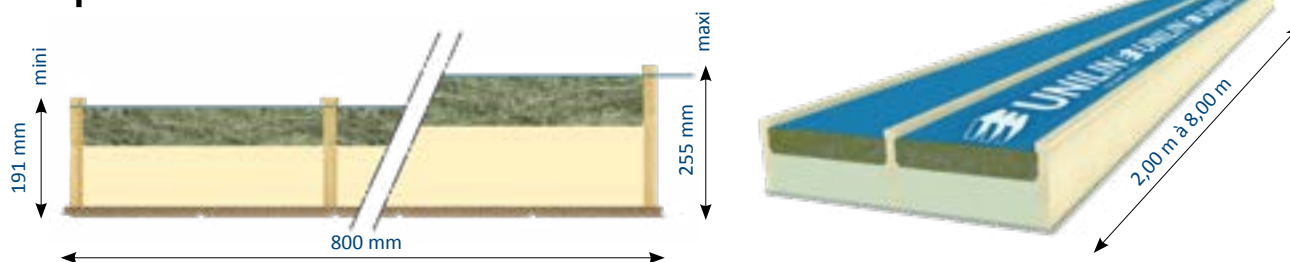

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	191	26	12+6	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	211	28	12+6	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	235	30	12+6	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	255	32	12+6	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,70	3,50	3,30
24x173	4,20	4,00	3,80
24x197	4,40	4,20	4,00
24x217	4,70	4,50	4,30

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face


*Pose ventilée





trilatteCONFORTorigin

Finition

PLÂTRE



Coupe

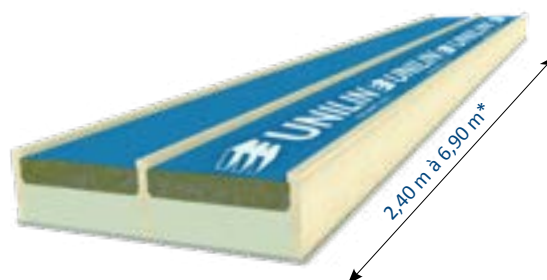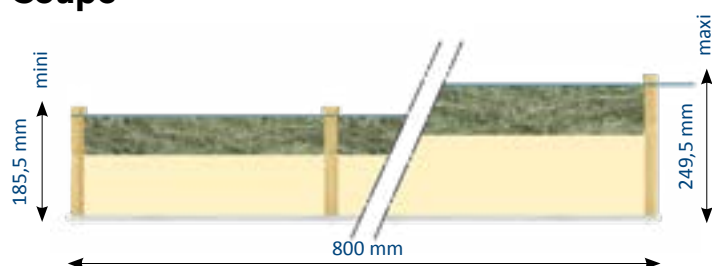

*Multiple de 0,30 m : 5,10 - 5,40 - 5,70 - 6,00 - 6,30 - 6,60 - 6,90 m avec un raccord sous-face

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	185,5	23	12,5	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	205,5	25	12,5	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	229,5	27	12,5	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	249,5	29	12,5	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,50	3,30	3,10
24x173	4,00	3,80	3,60
24x197	4,20	4,00	3,80
24x217	4,40	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :
en pente, plate ventilée

Couverture :
tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*


Pose :
sur pannes

*Pose ventilée




Finition

PLÂTRE M0



Coupe

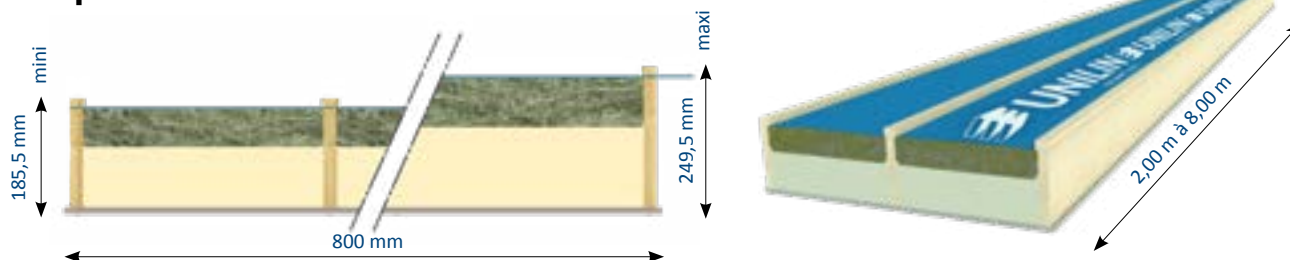

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	185,5	23	12,5	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	205,5	25	12,5	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	229,5	27	12,5	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	249,5	29	12,5	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,50	3,30	3,10
24x173	4,00	3,80	3,60
24x197	4,20	4,00	3,80
24x217	4,40	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :
en pente, plate ventilée

Couverture :
tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :
sur pannes

*Pose ventilée



trilatteCONFORTorigin

Finitions


PARTICULES



OSB



Coupe

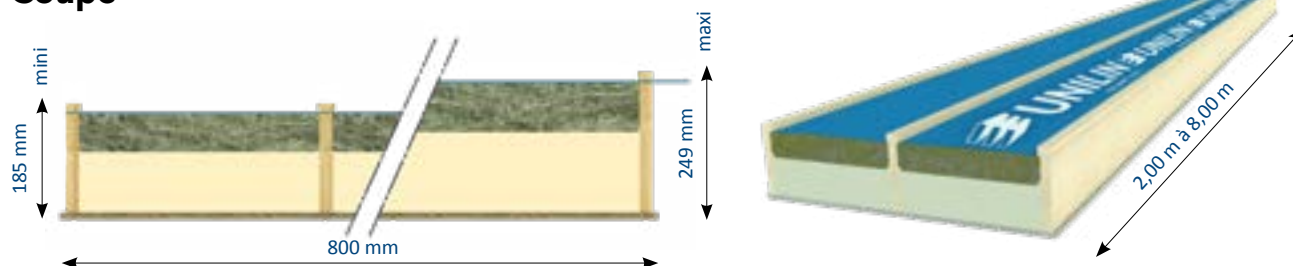

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	185	21	12	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	205	23	12	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	229	25	12	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	249	27	12	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,70	3,50	3,30
24x173	4,20	4,00	3,80
24x197	4,40	4,20	4,00
24x217	4,70	4,50	4,30

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :
en pente, plate ventilée

Couverture :
tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*


Pose :
sur pannes

*Pose ventilée




Finition


PARTICULES DÉCOR BLANC



Profil PVC

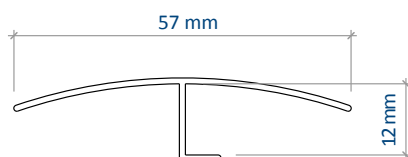

Coupe

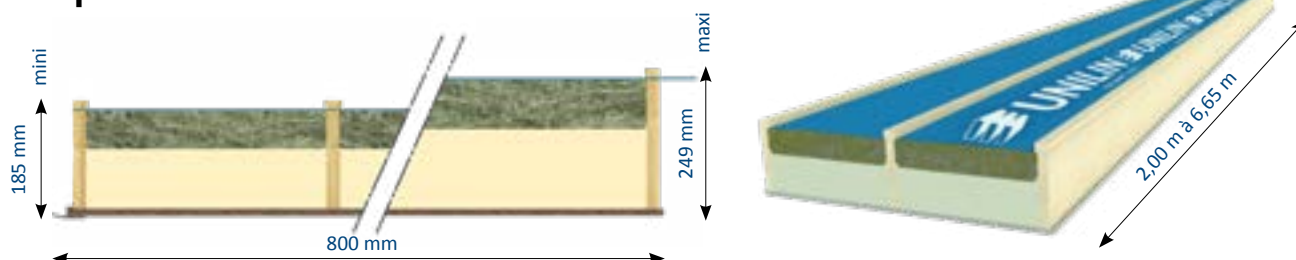

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	185	21	12	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	205	23	12	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	229	25	12	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	249	27	12	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,70	3,50	3,30
24x173	4,20	4,00	3,80
24x197	4,40	4,20	4,00
24x217	4,70	4,50	4,30

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :
en pente, plate ventilée

Couverture :
tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :
sur pannes


*Pose ventilée



trilatteCONFORTorigin


Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + lambris épicea 10 mm)

LAMBRIS



Raboté sans traitement, ni finition

Coupe

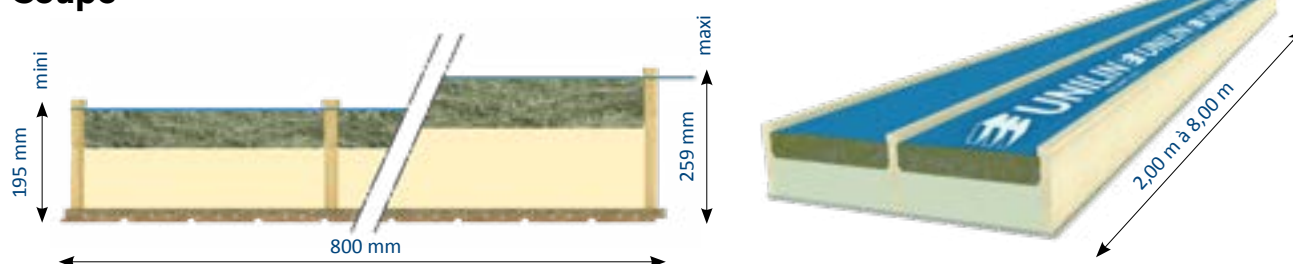

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	195	25	12+10	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	215	27	12+10	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	239	30	12+10	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	259	32	12+10	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,70	3,50	3,30
24x173	4,20	4,00	3,80
24x197	4,40	4,20	4,00
24x217	4,70	4,50	4,30

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée




Finition (Panneau de particules de bois scarifié hydrofuge 12 mm d'épaisseur + volige épicea 14 mm)

VOLIGE



Rabotée sans traitement, ni finition

Coupe

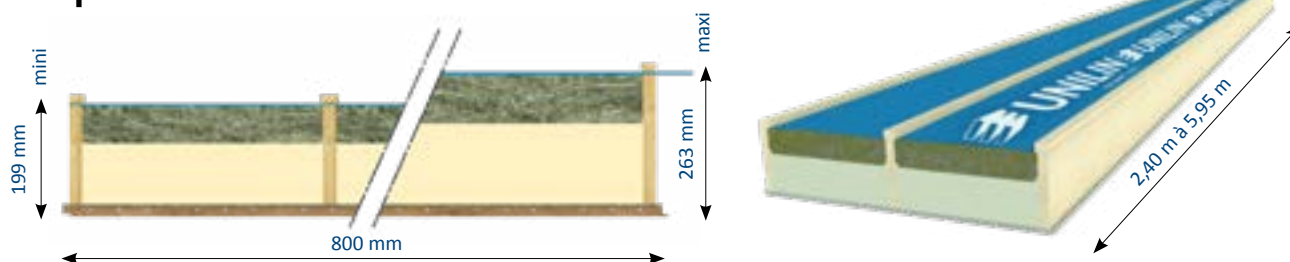

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	199	26	12+14	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	219	28	12+14	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	243	30	12+14	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	263	32	12+14	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,70	3,50	3,30
24x173	4,20	4,00	3,80
24x197	4,40	4,20	4,00
24x217	4,70	4,50	4,30

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face


*Pose ventilée





trilatteCONFORT ERP

Finition

PLÂTRE



Coupe

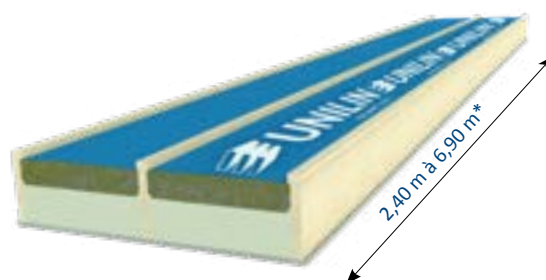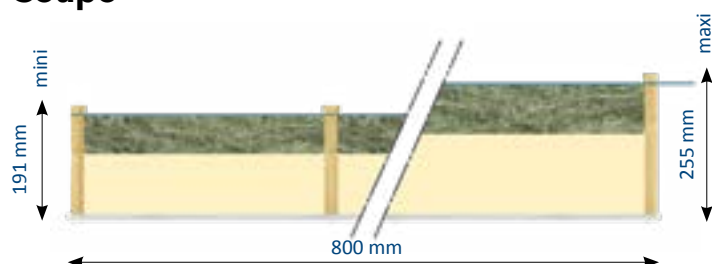

*Multiple de 0,30 m : 5,10 - 5,40 - 5,70 - 6,00 - 6,30 - 6,60 - 6,90 m
avec un raccord sous-face

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	191	27	18	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	211	29	18	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	235	31	18	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	255	33	18	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,50	3,30	3,10
24x173	4,00	3,80	3,60
24x197	4,20	4,00	3,80
24x217	4,40	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :
en pente, plate ventilée

Couverture :
tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :
sur pannes

*Pose ventilée




trilatteCONFORT ERP

Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 22 mm d'épaisseur + panneau de particules 12 mm)

PARTICULES



Coupe

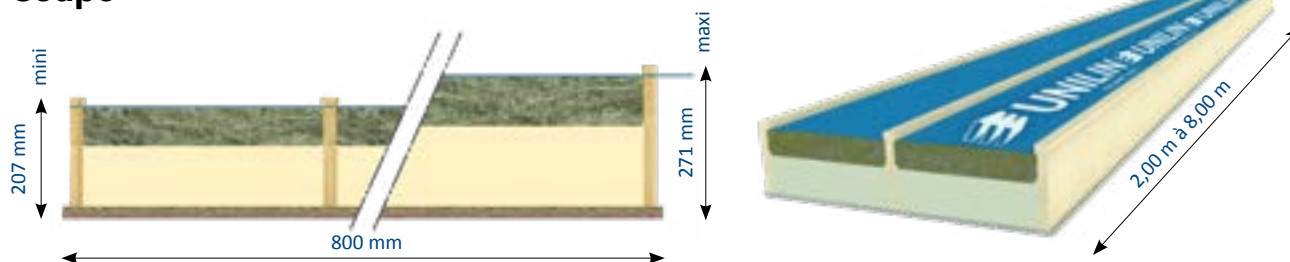

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	207	33	22+12	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	227	35	22+12	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	251	37	22+12	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	271	39	22+12	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,70	3,50	3,30
24x173	4,20	4,00	3,80
24x197	4,40	4,20	4,00
24x217	4,70	4,50	4,30

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :
en pente, plate ventilée

Couverture :
tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :
sur pannes


*Pose ventilée




trilatteCONFORT ERP

Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 22 mm d'épaisseur + panneau de particules de 12 mm)



PARTICULES PRÉ-PEINT BLANC



Profil PVC



Coupe

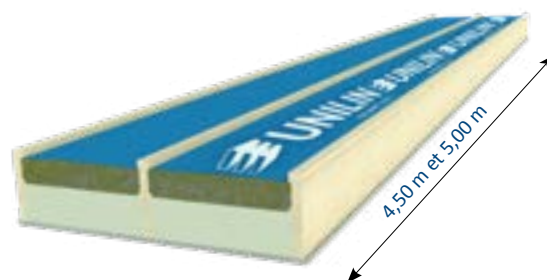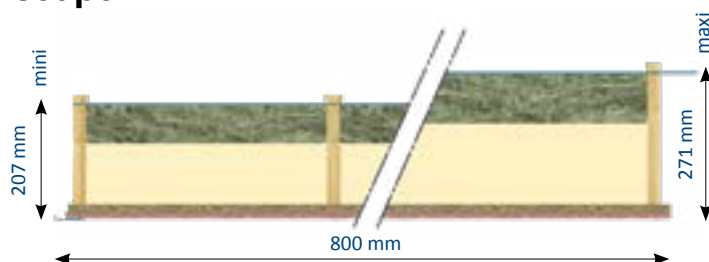

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	207	33	22+12	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	227	35	22+12	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	251	37	22+12	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	271	39	22+12	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,70	3,50	3,30
24x173	4,20	4,00	3,80
24x197	4,40	4,20	4,00
24x217	4,70	4,50	4,30

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :
en pente, plate ventilée

Couverture :
tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :
sur pannes

*Pose ventilée



trilatteCONFORT ERP


Finition (2 panneaux de particules de bois scarfé hydrofuge en 22 et 12 mm d'épaisseur + lambris épicea 10 mm)

LAMBRIS



Raboté sans traitement, ni finition

Coupe

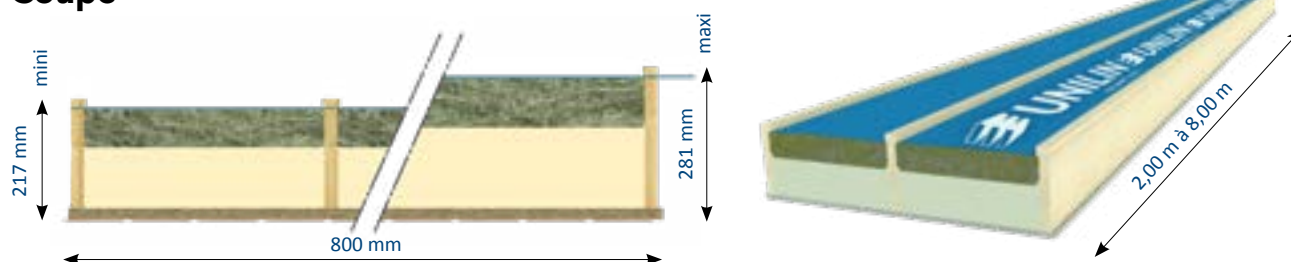

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	217	37	22+12+10	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	237	39	22+12+10	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	261	42	22+12+10	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	281	44	22+12+10	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,70	3,50	3,30
24x173	4,20	4,00	3,80
24x197	4,40	4,20	4,00
24x217	4,70	4,50	4,30

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée




trilatteCONFORT ERP

Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 22 mm d'épaisseur + panneau de particules perforé 19 mm)

ACOUSTIQUE



Coupe

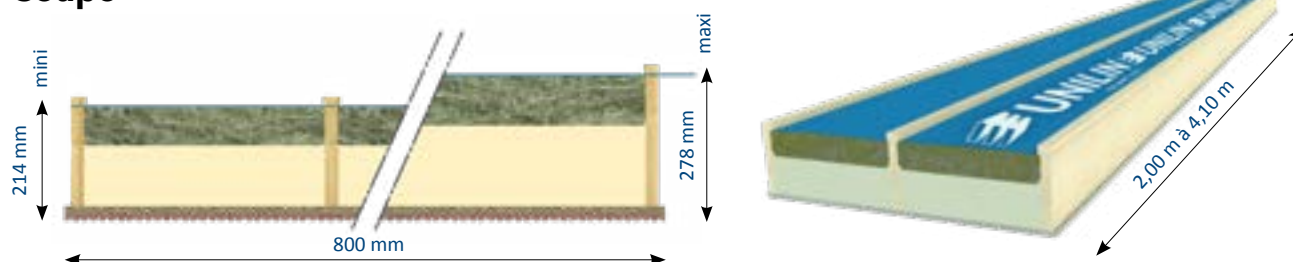

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	214	35	22+19	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	234	37	22+19	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	258	39	22+19	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	278	41	22+19	800



* Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,70	3,50	3,30
24x173	4,20	4,00	3,80
24x197	4,40	4,20	4,00
24x217	4,70	4,50	4,30

⁽¹⁾ sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :
en pente, plate ventilée

Couverture :
tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :
sur pannes


* Pose ventilée




trilatteCONFORT ERP

Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 22 mm d'épaisseur + panneau de particules perforé 19 mm)



ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT BLANC



Profil PVC



Coupe

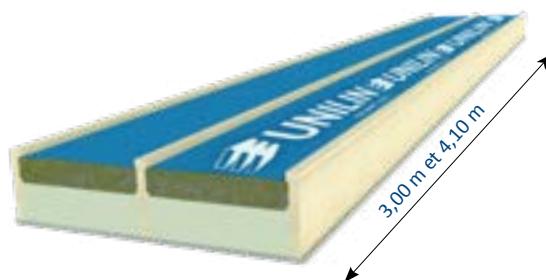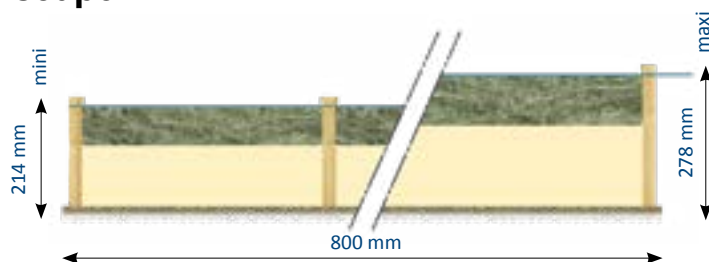

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur isolant Laine (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
93-60/153*	6,00	0,16	93	60	24x153	214	35	22+19	800
118-55/173*	7,00	0,14	118	55	24x173	234	37	22+19	800
137-60/197*	8,00	0,12	137	60	28x197	258	39	22+19	800
162-55/217*	9,00	0,11	162	55	28x217	278	41	22+19	800



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x153	3,70	3,50	3,30
24x173	4,20	4,00	3,80
24x197	4,40	4,20	4,00
24x217	4,70	4,50	4,30

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :
en pente, plate ventilée

Couverture :
tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :
sur pannes

*Pose ventilée



trilatteCONFORT Accessoires

Produits - Sous-face		Type de chevron	Longueur fixation (mm)												
			Crochets 3/m²				Pointes annelées + Crampons 3/m²					Vis + Crampons 3/m²			
			250	280	300	330	240	260	280	300	330	260	300	330	340
EXPRIM BLANC DES CIMES EXPRIM BLANC DE LUNE EXPRIM GRIS DE POMPÉI EXPRIM GRIS DE STROMBOLI EXPRIM GRIS D'USHUAÏA EXPRIM BLOND DE L'OURAL VOLIGE PARTICULES ERP PARTICULES PRÉ-PEINT BLANC ERP	153														
	173														
	197														
	217														
	217														
IMPRIM BLANC IMPRIM BEIGE IMPRIM BRUN IMPRIM GRIS LAMBRIS PLÂTRE ERP	153														
	173														
	197														
	217														
	217														
PLÂTRE PLÂTRE M0 PARTICULES OSB PARTICULES DÉCOR BLANC	153														
	173														
	197														
	217														
	217														
LAMBRIS ERP ACOUSTIQUE ERP ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT BLANC ERP	153														
	173														
	197														
	217														
	217														
Désignation															
Bombe UNIFLEX de mousse de polyuréthane souple pistolable	1 bombe de 750 ml / 10 m² de panneau														
Colle Fermacell	1 cartouche de 310 ml / 12 m² de panneau														
Poudre Fermacell	1 sac de 5 kg / 100 m² de panneau														

En rouge, conditionnement particulier pour les pointes annelées et les vis



trilattePLUS

CAISSONS CHEVRONNÉS

La solution 3 en 1
décorative

3 chevrons



Performance thermique



Gain de surface habitable



Nombreuses finitions intérieures



Mise en œuvre simple et rapide

P31 TRILATTE PLUS EXPRIM
BLANC DES CIMES
BLANC DE LUNE
GRIS DE POMPÉI
GRIS DE STROMBOLI
GRIS D'USHUAÏA
P32 TRILATTE PLUS EXPRIM
BLOND DE L'OURAL
P33 TRILATTE PLUS IMPRIM BLANC
TRILATTE PLUS IMPRIM BEIGE


TRILATTE PLUS IMPRIM BRUN
TRILATTE PLUS IMPRIM GRIS
P34 TRILATTE PLUS ORIGIN PLÂTRE
P35 TRILATTE PLUS ORIGIN PLÂTRE M0
P36 TRILATTE PLUS ORIGIN PARTICULES
TRILATTE PLUS ORIGIN OSB
P37 TRILATTE PLUS ORIGIN
PARTICULES DÉCOR BLANC
P38 TRILATTE PLUS ORIGIN LAMBRIS
P39 TRILATTE PLUS ORIGIN VOLIGE

P40 TRILATTE PLUS PLÂTRE ERP
P41 TRILATTE PLUS PARTICULES ERP
P42 TRILATTE PLUS PARTICULES
PRÉ-PEINT BLANC ERP
P43 TRILATTE PLUS LAMBRIS ERP
P44 TRILATTE PLUS ACOUSTIQUE ERP
P45 TRILATTE PLUS ACOUSTIQUE
PRÉ-PEINT BLANC ERP
P46 TRILATTE PLUS ACCESSOIRES

Finitions (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + épicea 17 mm)



Coupe

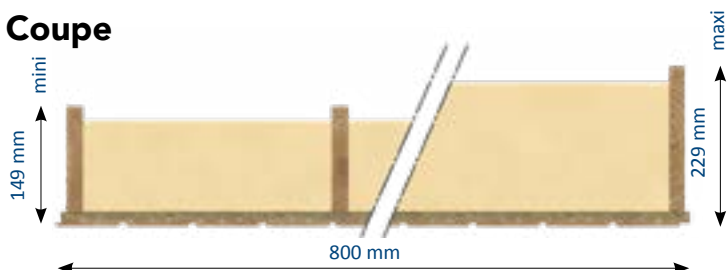

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	149	27	12+17	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	161	28	12+17	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	161	29	12+17	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	189	30	12+17	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	189	31	12+17	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	206	32	12+17	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	206	33	12+17	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	229	34	12+17	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	229	35	12+17	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

□ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x120	3,00	2,70	2,40
24x132	3,20	3,00	2,60
24x160	3,80	3,50	3,20
24x177	4,20	3,90	3,60
24x200	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾ Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée



trilattePLUS exprim


Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + peuplier 18 mm)

BLOND DE L'OURAL



Raboté

Coupe

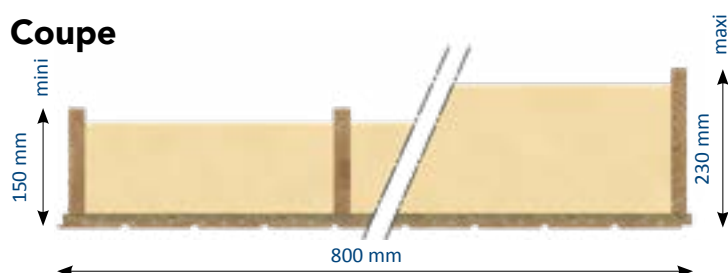

Spécifications

Type	Résistance thermique (m².K/W)	Uc (W/m²K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	150	28	12+18	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	162	29	12+18	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	162	30	12+18	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	190	31	12+18	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	190	32	12+18	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	207	33	12+18	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	207	34	12+18	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	230	35	12+18	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	230	36	12+18	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



* Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m²)		
	100	150	200
24x120	3,00	2,70	2,40
24x132	3,20	3,00	2,60
24x160	3,80	3,50	3,20
24x177	4,20	3,90	3,60
24x200	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾ sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée



Finitions (Panneau de particules de bois scarifié hydrofuge 12 mm d'épaisseur + parement HDF 6 mm revêtu polypro)

BLANC




BEIGE




BRUN



GRIS



Coupe

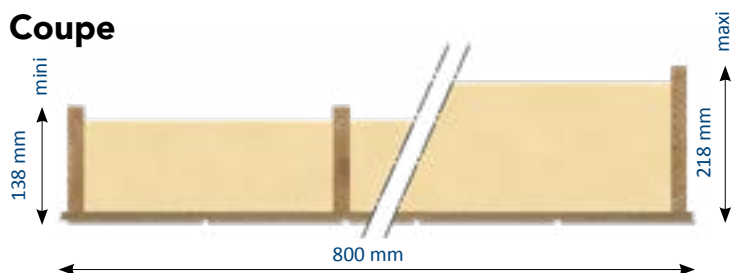

Spécifications

Type	Résistance thermique (m².K/W)	Uc (W/m²K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	138	22	12+6	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	150	23	12+6	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	150	24	12+6	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	178	25	12+6	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	178	26	12+6	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	195	27	12+6	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	195	28	12+6	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	218	29	12+6	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	218	30	12+6	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m²)		
	100	150	200
24x120	3,00	2,70	2,40
24x132	3,20	3,00	2,60
24x160	3,80	3,50	3,20
24x177	4,20	3,90	3,60
24x200	4,50	4,20	3,80

⁽¹⁾ Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée




trilattePLUS origin

Finition

PLÂTRE



Coupe

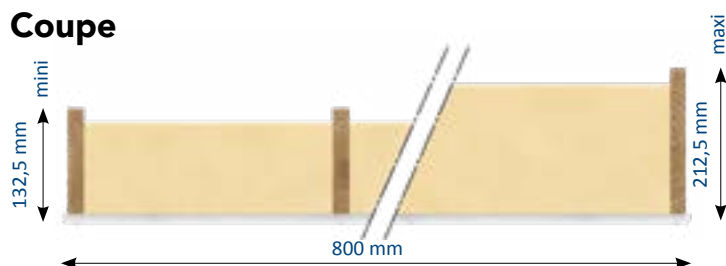

*Multiple de 0,30 m : 5,10 - 5,40 - 5,70 - 6,00 - 6,30 - 6,60 - 6,90 m avec un raccord sous-face

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	132,5	20	12,5	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	144,5	21	12,5	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	144,5	22	12,5	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	172,5	23	12,5	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	172,5	24	12,5	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	189,5	25	12,5	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	189,5	26	12,5	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	212,5	27	12,5	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	212,5	28	12,5	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x120	2,80	2,50	2,20
24x132	3,00	2,70	2,40
24x160	3,60	3,30	3,00
24x177	4,00	3,70	3,40
24x200	4,20	4,00	3,80

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :


sur pannes

*Pose ventilée




Finition

PLÂTRE M0



Coupe

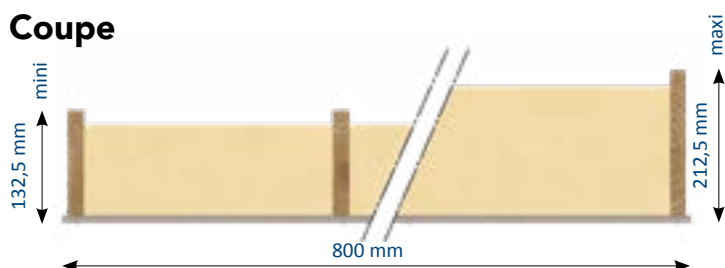

Spécifications

Type	Résistance thermique (m².K/W)	Uc (W/m²K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	132,5	20	12,5	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	144,5	21	12,5	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	144,5	22	12,5	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	172,5	23	12,5	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	172,5	24	12,5	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	189,5	25	12,5	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	189,5	26	12,5	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	212,5	27	12,5	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	212,5	28	12,5	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m²)		
	100	150	200
24x120	2,80	2,50	2,20
24x132	3,00	2,70	2,40
24x160	3,60	3,30	3,00
24x177	4,00	3,70	3,40
24x200	4,20	4,00	3,80

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée




trilattePLUS origin

Finitions


PARTICULES



OSB



Coupe

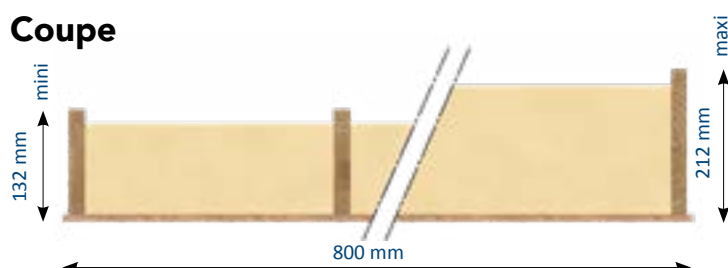

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	132	17	12	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	144	18	12	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	144	19	12	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	172	20	12	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	172	21	12	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	189	22	12	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	189	23	12	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	212	24	12	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	212	25	12	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x120	3,00	2,70	2,40
24x132	3,20	3,00	2,60
24x160	3,80	3,50	3,20
24x177	4,20	3,90	3,60
24x200	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾ Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :


sur pannes

*Pose ventilée




Finition


PARTICULES DÉCOR BLANC



Profil PVC

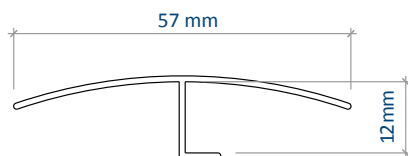

Coupe

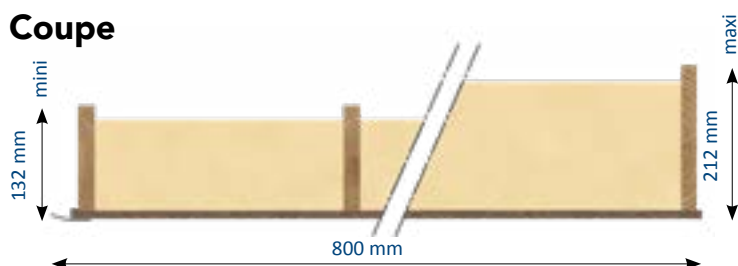

Spécifications

Type	Résistance thermique (m².K/W)	Uc (W/m²K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	132	17	12	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	144	18	12	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	144	19	12	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	172	20	12	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	172	21	12	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	189	22	12	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	189	23	12	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	212	24	12	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	212	25	12	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m²)		
	100	150	200
24x120	3,00	2,70	2,40
24x132	3,20	3,00	2,60
24x160	3,80	3,50	3,20
24x177	4,20	3,90	3,60
24x200	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée



trilattePLUS origin


Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + lambris épicea 10 mm)

LAMBRIS



Raboté sans traitement, ni finition

Coupe

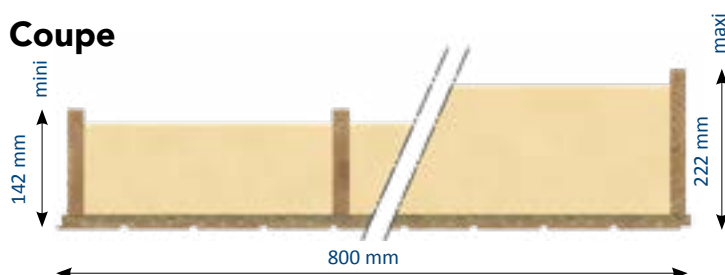

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	142	24	12+10	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	154	25	12+10	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	154	26	12+10	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	182	27	12+10	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	182	28	12+10	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	199	29	12+10	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	199	30	12+10	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	222	31	12+10	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	222	32	12+10	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x120	3,00	2,70	2,40
24x132	3,20	3,00	2,60
24x160	3,80	3,50	3,20
24x177	4,20	3,90	3,60
24x200	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾ Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes


Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée




Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + volige épiciéa 14 mm)

VOLIGE



Rabotée sans traitement, ni finition

Coupe

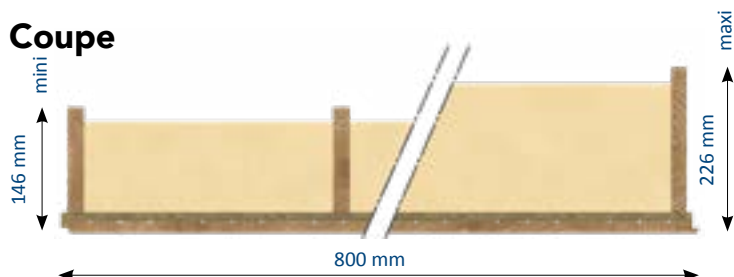

Spécifications

Type	Résistance thermique (m².K/W)	Uc (W/m²K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	146	26	12+14	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	158	27	12+14	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	158	28	12+14	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	186	29	12+14	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	186	30	12+14	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	203	31	12+14	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	203	32	12+14	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	226	33	12+14	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	226	34	12+14	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m²)		
	100	150	200
24x120	3,00	2,70	2,40
24x132	3,20	3,00	2,60
24x160	3,80	3,50	3,20
24x177	4,20	3,90	3,60
24x200	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée





trilattePLUS ERP

Finition

PLÂTRE



Coupe

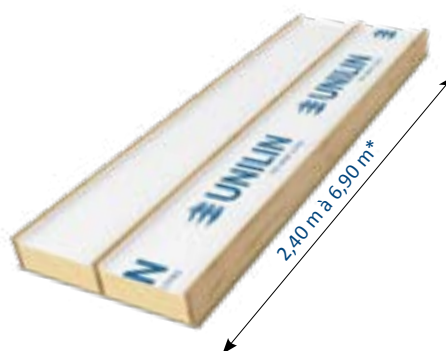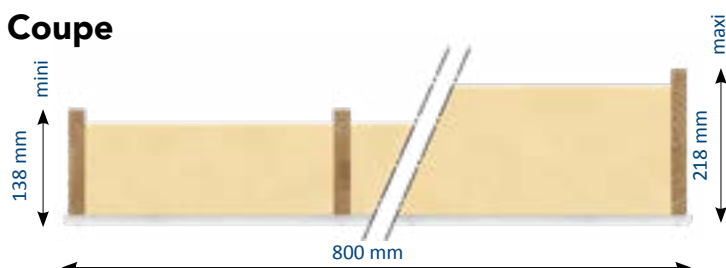

*Multiple de 0,30 m : 5,10 - 5,40 - 5,70 - 6,00 - 6,30 - 6,60 - 6,90 m avec un raccord sous-face

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	138	25	18	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	150	26	18	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	150	27	18	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	178	28	18	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	178	29	18	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	195	30	18	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	195	31	18	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	218	32	18	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	218	33	18	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x120	3,00	2,70	2,40
24x132	3,20	3,00	2,60
24x160	3,80	3,50	3,20
24x177	4,20	3,90	3,60
24x200	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée




Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 22 mm d'épaisseur + panneau de particules 12 mm)

PARTICULES



Coupe

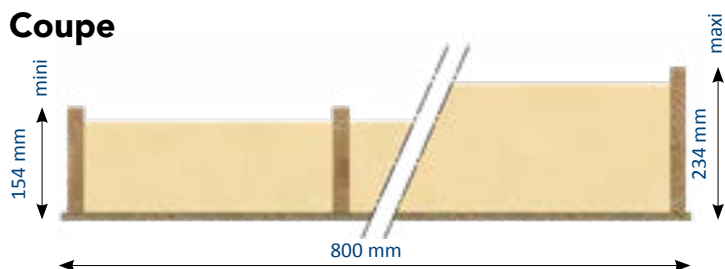

Spécifications

Type	Résistance thermique (m².K/W)	Uc (W/m²K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	154	32	22+12	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	166	33	22+12	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	166	34	22+12	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	194	35	22+12	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	194	36	22+12	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	211	37	22+12	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	211	38	22+12	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	234	39	22+12	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	234	40	22+12	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m²)		
	100	150	200
24x120	3,00	2,70	2,40
24x132	3,20	3,00	2,60
24x160	3,80	3,50	3,20
24x177	4,20	3,90	3,60
24x200	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face


*Pose ventilée




trilattePLUS ERP

Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 22 mm d'épaisseur + panneau de particules de 12 mm)


PARTICULES PRÉ-PEINT BLANC



Profil PVC



Coupe

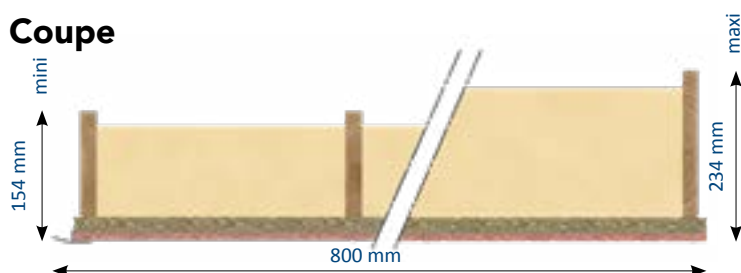

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	154	32	22+12	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	166	33	22+12	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	166	34	22+12	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	194	35	22+12	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	194	36	22+12	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	211	37	22+12	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	211	38	22+12	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	234	39	22+12	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	234	40	22+12	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x120	3,00	2,70	2,40
24x132	3,20	3,00	2,60
24x160	3,80	3,50	3,20
24x177	4,20	3,90	3,60
24x200	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

*Pose ventilée




Finition (2 panneaux de particules de bois scarfé hydrofuge en 22 et 12 mm d'épaisseur + lambris épicea 10 mm)

LAMBRIS



Raboté sans traitement, ni finition

Coupe

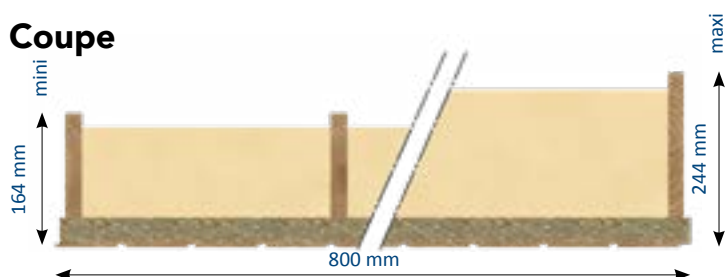

Spécifications

Type	Résistance thermique (m².K/W)	Uc (W/m²K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	164	38	22+12+10	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	176	39	22+12+10	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	176	40	22+12+10	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	204	41	22+12+10	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	204	42	22+12+10	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	221	43	22+12+10	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	221	44	22+12+10	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	244	45	22+12+10	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	244	46	22+12+10	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m²)		
	100	150	200
24x120	3,00	2,70	2,40
24x132	3,20	3,00	2,60
24x160	3,80	3,50	3,20
24x177	4,20	3,90	3,60
24x200	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾ Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée




trilattePLUS ERP

Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 22 mm d'épaisseur + panneau de particules perforé 19 mm)

ACOUSTIQUE



Coupe

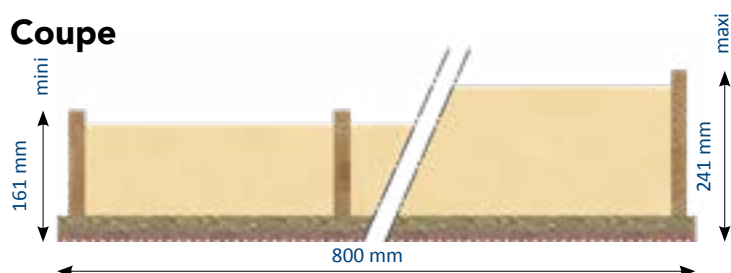

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	161	34	22+19	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	173	35	22+19	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	173	36	22+19	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	201	37	22+19	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	201	38	22+19	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	218	39	22+19	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	218	40	22+19	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	241	41	22+19	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	241	42	22+19	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x120	3,00	2,70	2,40
24x132	3,20	3,00	2,60
24x160	3,80	3,50	3,20
24x177	4,20	3,90	3,60
24x200	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

*Pose ventilée




trilattePLUS ERP

Finition (Panneau de particules de bois scarifié hydrofuge 22 mm d'épaisseur + panneau de particules perforé 19 mm)



ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT BLANC



Profil PVC



Coupe

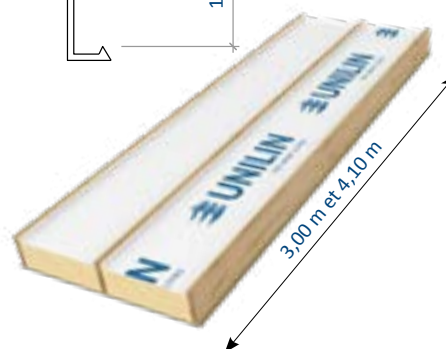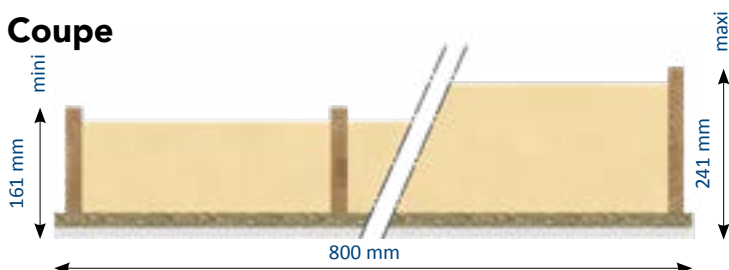

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Largeur (mm)
90/120 - 4,00	4,00	0,23	87	24x120	161	34	22+19	800
90/130 - 4,00	4,00	0,23	87	24x132	173	35	22+19	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x132	173	36	22+19	800
110/160 - 5,00	5,00	0,19	108	24x160	201	37	22+19	800
135/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x160	201	38	22+19	800
135/180 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x177	218	39	22+19	800
160/180 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x177	218	40	22+19	800
160/200 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x200	241	41	22+19	800
180/200 - 8,00*	8,00	0,12	173	24x200	241	42	22+19	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

☐ Produits surlignés en gris sur commande spéciale

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x120	3,00	2,70	2,40
24x132	3,20	3,00	2,60
24x160	3,80	3,50	3,20
24x177	4,20	3,90	3,60
24x200	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture : en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

*Pose ventilée



trilattePLUS Accessoires

Produits - Sous-face		Type de chevron	Longueur fixation (mm)													
			Crochets 3/m²				Pointes annelées + Crampons 3/m²					Vis + Crampons 3/m²				
			230	250	280	300	220	240	260	280	300	180	220	260	300	
EXPRIM BLANC DES CIMES		120	●					●						●		
EXPRIM BLANC DE LUNE																
EXPRIM GRIS DE POMPÉI		130	●					●					●			
EXPRIM GRIS DE STROMBOLI																
EXPRIM GRIS D'USHUAÏA		160		●					●					●		
EXPRIM BLOND DE L'OURAL																
VOLIGE		180			●					●					●	
PARTICULES ERP																
PARTICULES PRÉ-PEINT BLANC ERP		200									●				●	
IMPRIM BLANC IMPRIM BEIGE IMPRIM BRUN IMPRIM GRIS LAMBRIS PLÂTRE ERP		120	●					●					●			
		130	●						●					●		
		160		●					●					●		
PLÂTRE PLÂTRE M0 PARTICULES OSB PARTICULES DÉCOR BLANC		180			●				●				●			
		200			●						●				●	
PLÂTRE PLÂTRE M0 PARTICULES OSB PARTICULES DÉCOR BLANC		120	●					●					●			
		130	●						●					●		
		160		●					●					●		
LAMBRIS ERP ACOUSTIQUE ERP ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT BLANC ERP		180		●									●			
		200				●									●	
Désignation																
Bombe UNIFLEX de mousse de polyuréthane souple pistolable		1 bombe de 750 ml / 10 m² de panneau														
Bitume		1 boîte de 8 kg / 20 ml de joint														
Colle Fermacell		1 cartouche de 310 ml / 12 m² de panneau														
Poudre Fermacell		1 sac de 5 kg / 100 m² de panneau														
Bande UNITAPE		1 rouleau de 50 ml / 40 m² de panneau														

En rouge, conditionnement particulier, uniquement pour les vis



trilatte^{HPU}

CAISSONS CHEVRONNÉS

La solution 3 en 1
décorative

2 chevrons



Performance thermique



Gain de surface habitable



Nombreuses finitions intérieures



Mise en œuvre simple et rapide



P49 TRILATTE HPU EXPRIM
BLANC DES CIMES
BLANC DE LUNE
GRIS DE POMPÉI
GRIS DE STROMBOLI
GRIS D'USHUAÏA
P50 TRILATTE HPU EXPRIM
BLOND DE L'OURAL
P51 TRILATTE HPU IMPRIM BLANC
TRILATTE HPU IMPRIM BEIGE

TRILATTE HPU IMPRIM BRUN
TRILATTE HPU IMPRIM GRIS
P52 TRILATTE HPU ORIGIN PLÂTRE
P53 TRILATTE HPU ORIGIN PLÂTRE M0
P54 TRILATTE HPU ORIGIN PARTICULES
TRILATTE HPU ORIGIN OSB
P55 TRILATTE HPU ORIGIN
PARTICULES DÉCOR BLANC
P56 TRILATTE HPU ORIGIN LAMBRIS
P57 TRILATTE HPU ORIGIN VOLIGE



P58 TRILATTE HPU PLÂTRE ERP
P59 TRILATTE HPU PARTICULES ERP
P60 TRILATTE HPU PARTICULES
PRÉ-PEINT BLANC ERP
P61 TRILATTE HPU LAMBRIS ERP
P62 TRILATTE HPU ACOUSTIQUE ERP
P63 TRILATTE HPU ACOUSTIQUE
PRÉ-PEINT BLANC ERP
P64 TRILATTE HPU ACCESSOIRES

 sommaire

Finitions (Panneau de particules de bois scarifié hydrofuge 12 mm d'épaisseur + épicea 17 mm)



Coupe

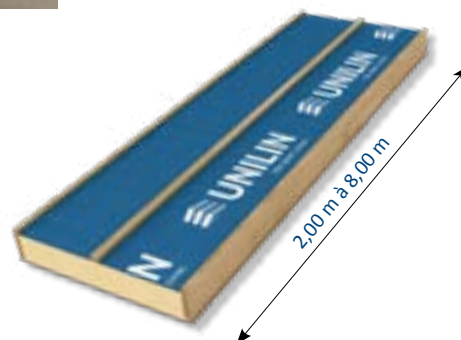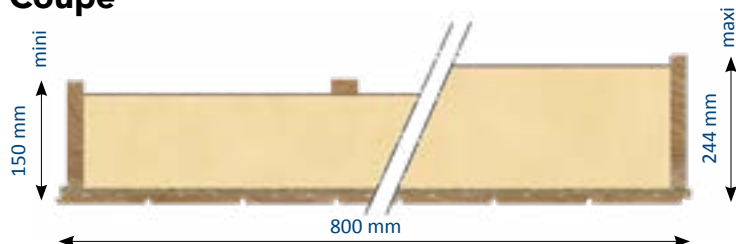

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	150	29	12+17	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	160	30	12+17	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	190	32	12+17	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	204	33	12+17	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	225	34	12+17	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	244	35	12+17	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x121	2,80	2,50	2,20
24x131	3,00	2,70	2,40
24x161	3,50	3,20	2,90
24x175	3,90	3,60	3,40
28x196	4,20	4,00	3,80
28x215	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée



trilatte^{HPU} ^{exprim}



Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + peuplier 18 mm)

BLOND DE L'OURAL



Raboté

Coupe

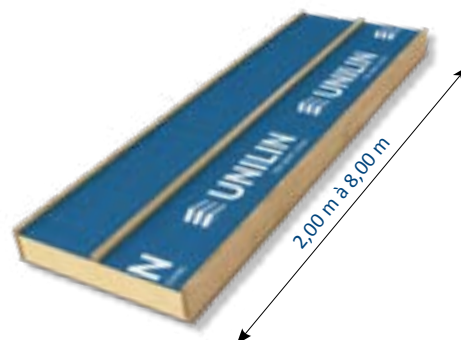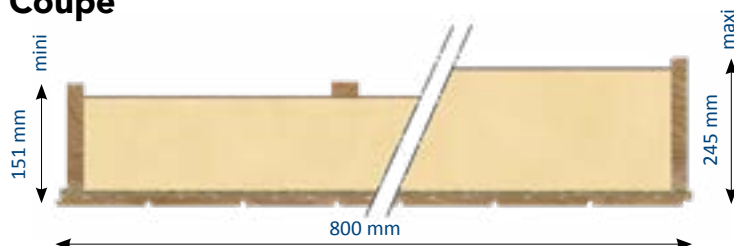

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)*	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	151	30	12+18	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	161	31	12+18	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	191	33	12+18	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	205	34	12+18	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	226	35	12+18	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	245	36	12+18	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x121	2,80	2,50	2,20
24x131	3,00	2,70	2,40
24x161	3,50	3,20	2,90
24x175	3,90	3,60	3,40
28x196	4,20	4,00	3,80
28x215	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée




Finitions (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + parement HDF 6 mm revêtu polypro)

BLANC




BEIGE





BRUN



GRIS



Coupe

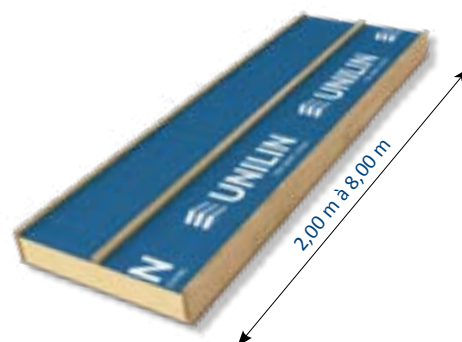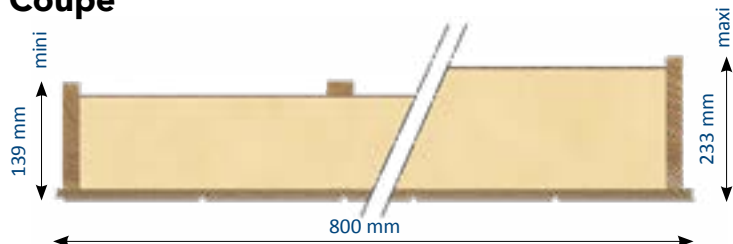

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)*	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	139	23	12+6	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	149	24	12+6	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	179	25	12+6	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	193	26	12+6	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	214	27	12+6	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	233	28	12+6	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x121	2,80	2,50	2,20
24x131	3,00	2,70	2,40
24x161	3,50	3,20	2,90
24x175	3,90	3,60	3,40
28x196	4,20	4,00	3,80
28x215	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face


*Pose ventilée





trilatte^{HPU} origin

Finition

PLÂTRE



Coupe

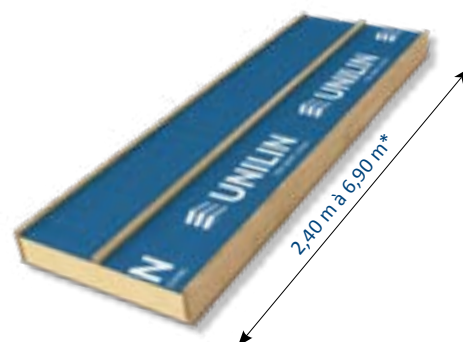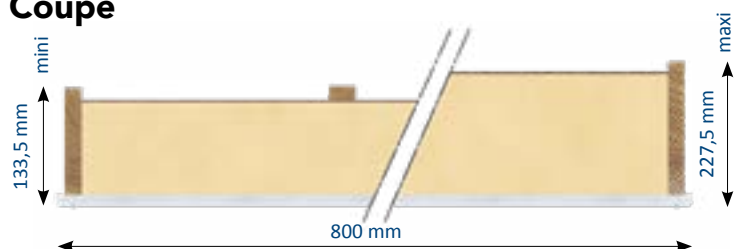

*Multiple de 0,30 m : 5,10 - 5,40 - 5,70 - 6,00 - 6,30 - 6,60 - 6,90 m avec un raccord sous-face

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	133,5	22	12,5	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	143,5	23	12,5	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	173,5	25	12,5	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	187,5	26	12,5	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	208,5	27	12,5	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	227,5	28	12,5	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x121	2,60	2,40	2,10
24x131	2,70	2,50	2,30
24x161	3,20	3,00	2,80
24x175	3,60	3,40	3,20
28x196	4,00	3,80	3,60
28x215	4,20	4,00	3,80

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :


sur pannes

*Pose ventilée





Finition

PLÂTRE M0



Coupe

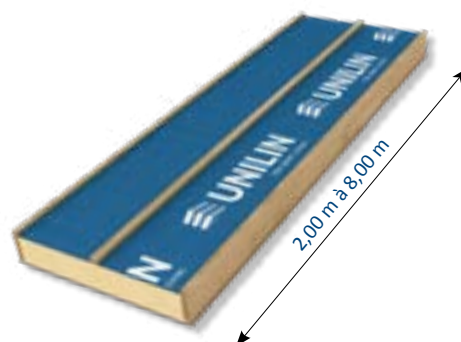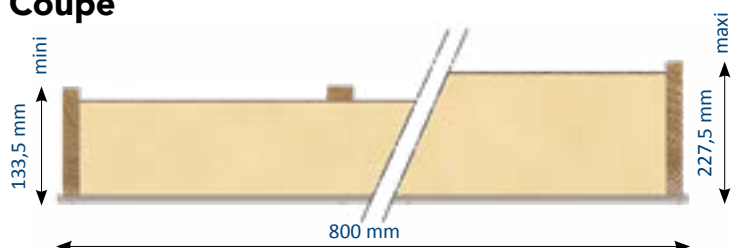

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	133,5	22	12,5	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	143,5	23	12,5	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	173,5	25	12,5	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	187,5	26	12,5	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	208,5	27	12,5	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	227,5	28	12,5	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x121	2,60	2,40	2,10
24x131	2,70	2,50	2,30
24x161	3,20	3,00	2,80
24x175	3,60	3,40	3,20
28x196	4,00	3,80	3,60
28x215	4,20	4,00	3,80

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée




trilatte^{HPU} origin

Finitions



PARTICULES



OSB



Coupe

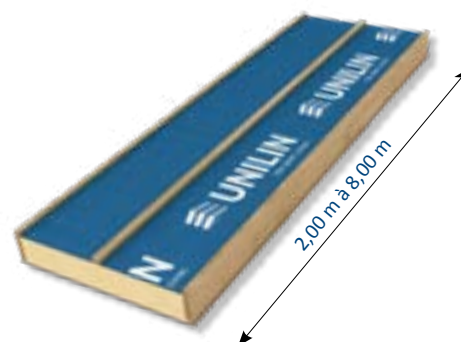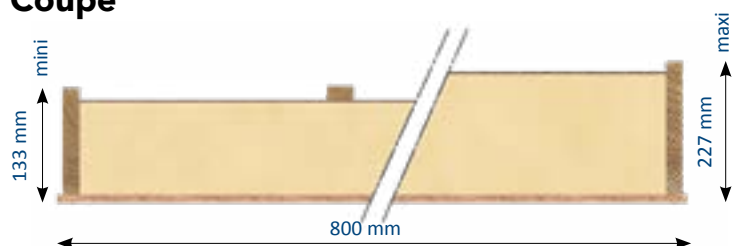

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	133	19	12	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	143	20	12	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	173	22	12	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	187	23	12	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	208	24	12	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	227	25	12	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x121	2,80	2,50	2,20
24x131	3,00	2,70	2,40
24x161	3,50	3,20	2,90
24x175	3,90	3,60	3,40
28x196	4,20	4,00	3,80
28x215	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :


sur pannes

*Pose ventilée




Finition



PARTICULES DÉCOR BLANC



Profil PVC

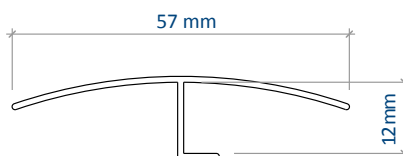

Coupe

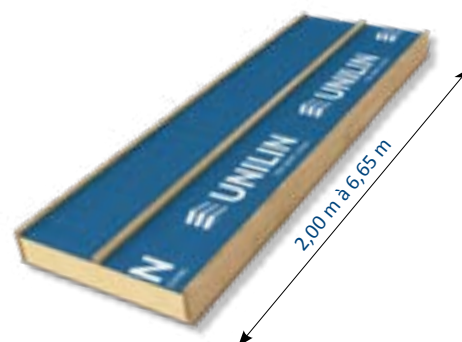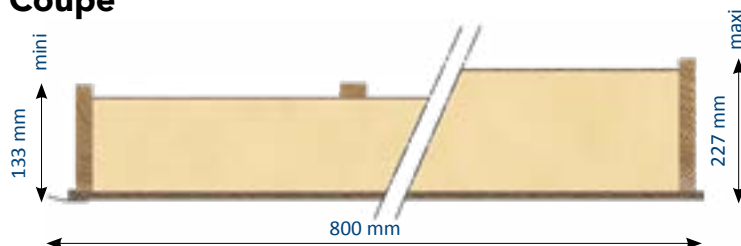

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	133	19	12	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	143	20	12	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	173	22	12	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	187	23	12	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	208	24	12	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	227	25	12	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x121	2,80	2,50	2,20
24x131	3,00	2,70	2,40
24x161	3,50	3,20	2,90
24x175	3,90	3,60	3,40
28x196	4,20	4,00	3,80
28x215	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée



trilatte^{HPU} origin



Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + lambris épicié 10 mm)

LAMBRIS



Raboté sans traitement, ni finition

Coupe

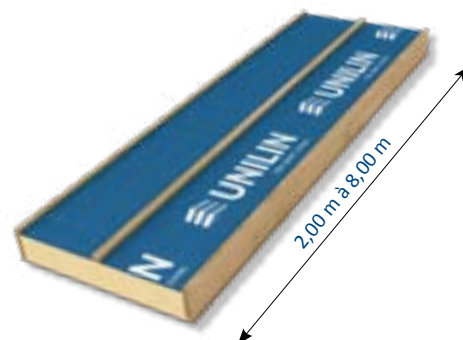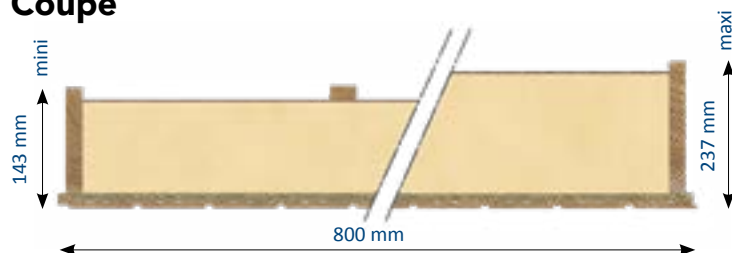

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)*	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	143	26	12+10	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	153	27	12+10	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	183	29	12+10	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	197	30	12+10	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	218	31	12+10	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	237	32	12+10	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x121	2,80	2,50	2,20
24x131	3,00	2,70	2,40
24x161	3,50	3,20	2,90
24x175	3,90	3,60	3,40
28x196	4,20	4,00	3,80
28x215	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée





Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + volige épiciéa 14 mm)

VOLIGE



Rabotée sans traitement, ni finition

Coupe

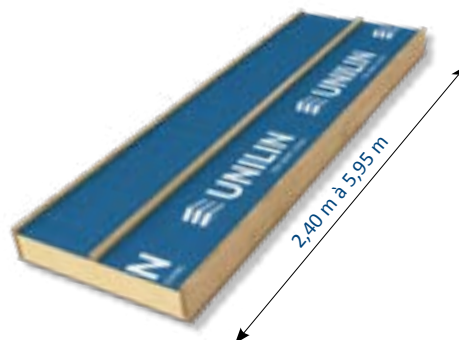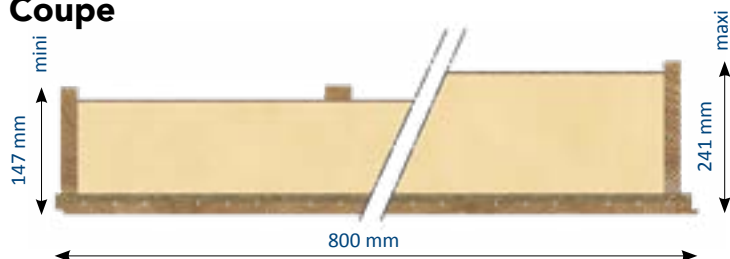

Spécifications

Type	Résistance thermique (m².K/W)	Uc (W/m²K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m²)	Parement intérieur (mm)*	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	147	28	12+14	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	157	29	12+14	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	187	31	12+14	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	201	32	12+14	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	222	33	12+14	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	241	34	12+14	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m²)		
	100	150	200
24x121	2,80	2,50	2,20
24x131	3,00	2,70	2,40
24x161	3,50	3,20	2,90
24x175	3,90	3,60	3,40
28x196	4,20	4,00	3,80
28x215	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée





trilatte^{HPU} ERP

Finition

PLÂTRE



Coupe

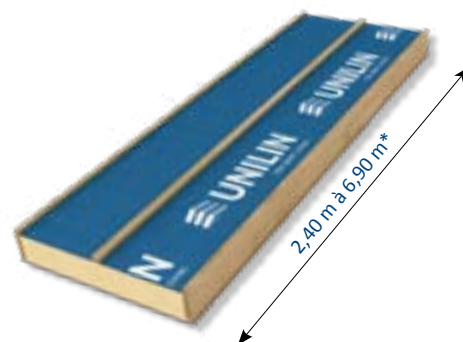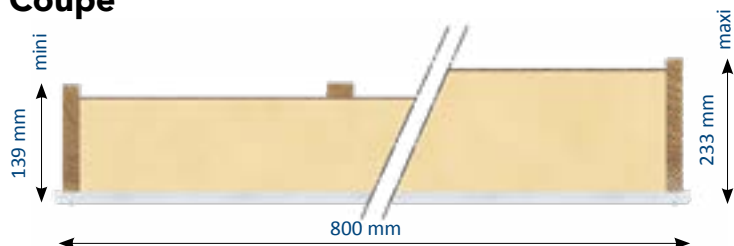

*Multiple de 0,30 m : 5,10 - 5,40 - 5,70 - 6,00 - 6,30 - 6,60 - 6,90 m avec un raccord sous-face

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	139	26	18	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	149	27	18	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	179	29	18	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	193	30	18	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	214	31	18	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	233	32	18	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x121	2,80	2,50	2,20
24x131	3,00	2,70	2,40
24x161	3,50	3,20	2,90
24x175	3,90	3,60	3,40
28x196	4,20	4,00	3,80
28x215	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :


sur pannes

*Pose ventilée





Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 22 mm d'épaisseur + panneau de particules 12 mm)

PARTICULES



Coupe

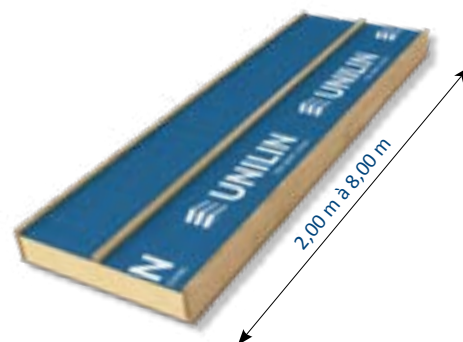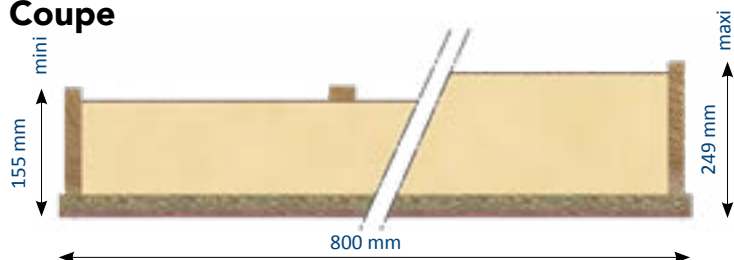

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	155	34	22+12	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	165	35	22+12	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	195	37	22+12	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	209	38	22+12	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	230	39	22+12	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	249	40	22+12	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x121	2,80	2,50	2,20
24x131	3,00	2,70	2,40
24x161	3,50	3,20	2,90
24x175	3,90	3,60	3,40
28x196	4,20	4,00	3,80
28x215	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :


en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes


*Pose ventilée

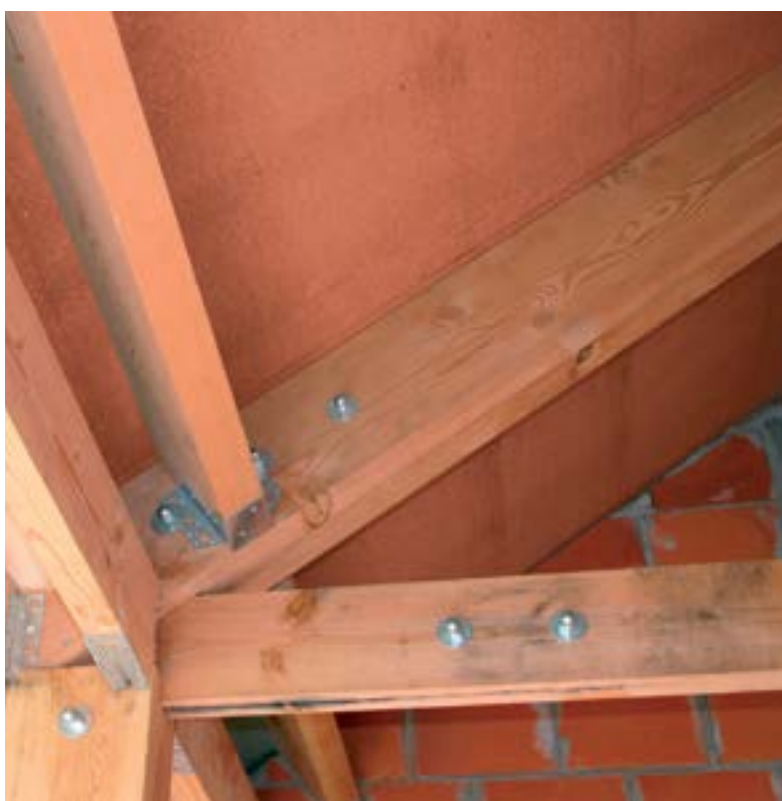


trilatte^{HPU} ERP

Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 22 mm d'épaisseur + panneau de particules de 12 mm)



PARTICULES PRÉ-PEINT BLANC



Profil PVC

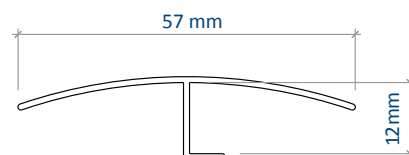

Coupe

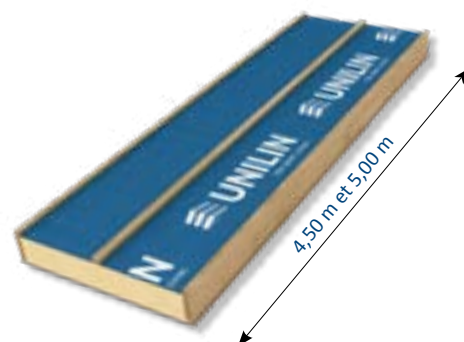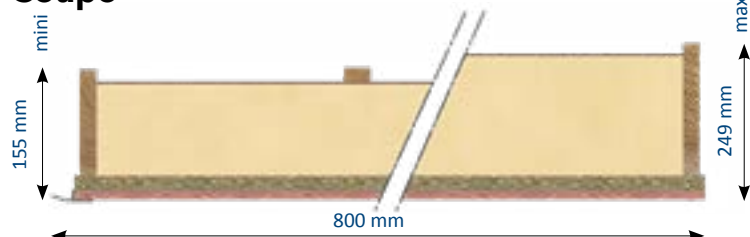

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	155	34	22+12	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	165	35	22+12	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	195	37	22+12	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	209	38	22+12	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	230	39	22+12	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	249	40	22+12	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x121	2,80	2,50	2,20
24x131	3,00	2,70	2,40
24x161	3,50	3,20	2,90
24x175	3,90	3,60	3,40
28x196	4,20	4,00	3,80
28x215	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾ Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée





Finition (2 panneaux de particules de bois scarfé hydrofuge en 22 et 12 mm d'épaisseur + lambris épicea 10 mm)

LAMBRIS



Raboté sans traitement, ni finition

Coupe

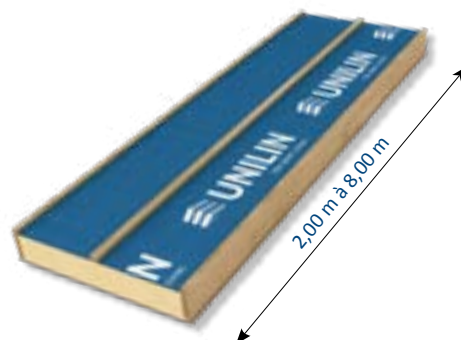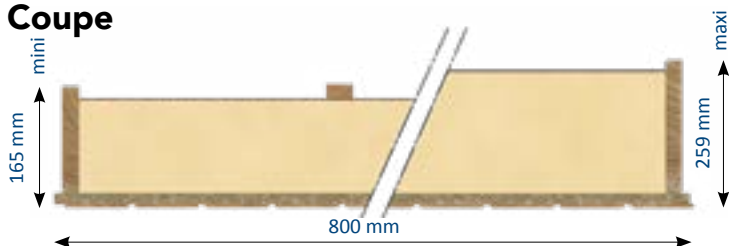

Spécifications

Type	Résistance thermique (m².K/W)	Uc (W/m²K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m²)	Parement intérieur (mm)*	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	165	39	22+12+10	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	175	40	22+12+10	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	205	42	22+12+10	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	219	43	22+12+10	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	240	44	22+12+10	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	259	45	22+12+10	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m²)		
	100	150	200
24x121	2,80	2,50	2,20
24x131	3,00	2,70	2,40
24x161	3,50	3,20	2,90
24x175	3,90	3,60	3,40
28x196	4,20	4,00	3,80
28x215	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée


Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux
lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée

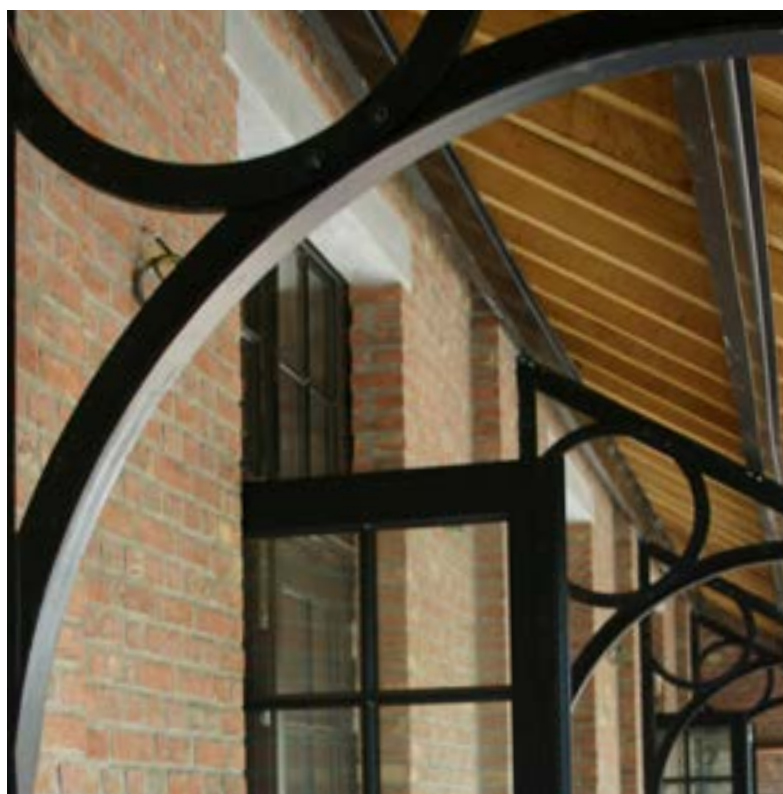



trilatte^{HPU} ERP

Finition (Panneau de particules de bois scarifié hydrofuge 22 mm d'épaisseur + panneau de particules perforé 19 mm)

ACOUSTIQUE



Coupe

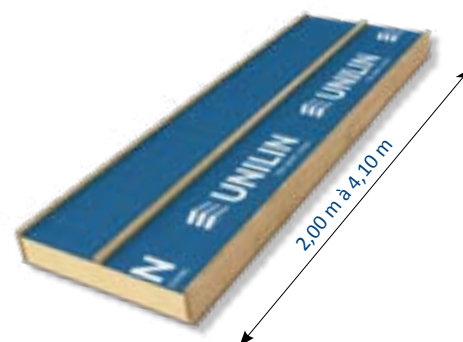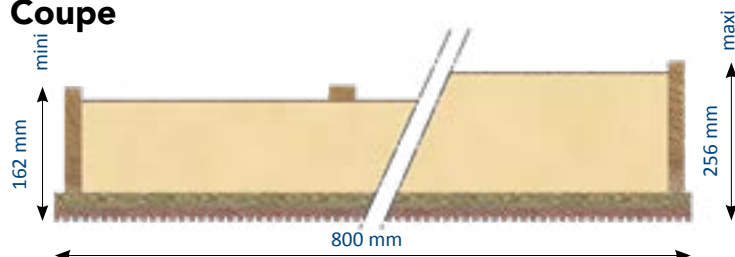

Spécifications

Type	Résistance thermique (m².K/W)	Uc (W/m²K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	162	36	22+19	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	172	37	22+19	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	202	39	22+19	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	216	40	22+19	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	237	41	22+19	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	256	42	22+19	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m²)		
	100	150	200
24x121	2,80	2,50	2,20
24x131	3,00	2,70	2,40
24x161	3,50	3,20	2,90
24x175	3,90	3,60	3,40
28x196	4,20	4,00	3,80
28x215	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée




Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 22 mm d'épaisseur + panneau de particules perforé 19 mm)



ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT BLANC



Profil PVC



Coupe

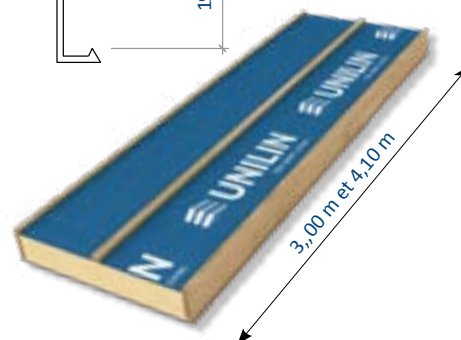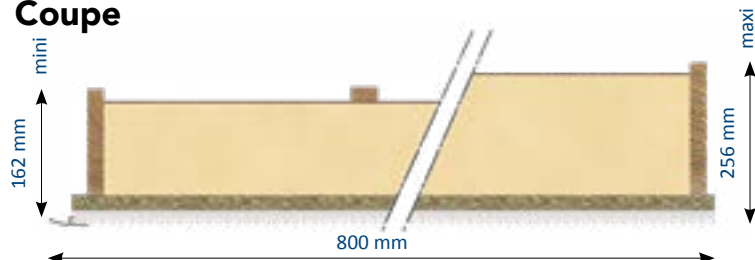

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
100/120 - 4,50	4,50	0,21	98	24x121	162	36	22+19	3	800
110/130 - 5,00	5,00	0,19	108	24x131	172	37	22+19	3	800
130/160 - 6,00*	6,00	0,16	130	24x161	202	39	22+19	3	800
150/175 - 7,00*	7,00	0,14	152	24x175	216	40	22+19	3	800
170/195 - 8,00*	8,00	0,12	173	28x196	237	41	22+19	3	800
190/215 - 8,85*	8,85	0,11	192	28x215	256	42	22+19	3	800

Entraxe des supports en m ⁽¹⁾



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Chevron	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
24x121	2,80	2,50	2,20
24x131	3,00	2,70	2,40
24x161	3,50	3,20	2,90
24x175	3,90	3,60	3,40
28x196	4,20	4,00	3,80
28x215	4,50	4,20	4,00

⁽¹⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
plaques bitumineuses*, plaques support
de tuiles canal en fibre ciment*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée



trilatteHPU Accessoires

		Longueur fixation (mm)																
		Crochets 3/m²						Pointes annelées + Crampons 3/m²						Vis + Crampons 3/m²				
Produits - Sous-face	Type de chevron	200	230	250	280	300	330*	200	220	240	260	280	300	330	200	260	300	330
EXPRIM BLANC DES CIMES EXPRIM BLANC DE LUNE EXPRIM GRIS DE POMPÉI EXPRIM GRIS DE STROMBOLI EXPRIM GRIS D'USHUAÏA EXPRIM BLOND DE L'OURAL VOLIGE PARTICULES ERP PARTICULES PRÉ-PEINT BLANC ERP	120																	
	130																	
	160																	
	175																	
	195																	
	215																	
IMPRIM BLANC IMPRIM BEIGE IMPRIM BRUN IMPRIM GRIS LAMBRIS PLÂTRE ERP	120																	
	130																	
	160																	
	175																	
	195																	
	215																	
PLÂTRE PLÂTRE M0 PARTICULES OSB PARTICULES DÉCOR BLANC	120																	
	130																	
	160																	
	175																	
	195																	
	215																	
LAMBRIS ERP ACOUSTIQUE ERP ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT BLANC ERP	120																	
	130																	
	160																	
	175																	
	195																	
	215																	
Désignation																		
Bombe UNIFLEX de mousse de polyuréthane souple pistolable	1 bombe de 750 ml / 10 m² de panneau																	
Bitume	1 boîte de 8 kg / 20 ml de joint																	
Colle Fermacell	1 cartouche de 310 ml / 12 m² de panneau																	
Poudre Fermacell	1 sac de 5 kg / 100 m² de panneau																	
Bande UNITAPE	1 rouleau de 50 ml / 40 m² de panneau																	

En rouge, conditionnement particulier pour les pointes annelées et les vis

*Crochets non disponibles - obligation d'utiliser des pointes annelées ou des vis



rexolightHPU

PANNEAUX SANDWICH

La solution économique
avec parement extérieur
d'épaisseur 3 mm



Performance thermique



Poids léger



Gain de surface habitable



Mise en œuvre simple et rapide



Large choix de finitions semi-finies

P67 REXOLIGHT HPU PLÂTRE
P68 REXOLIGHT HPU PARTICULES
P69 REXOLIGHT HPU PARTICULES
DÉCOR BLANC
P70 REXOLIGHT HPU MÉDIUM
REXOLIGHT HPU MÉDIUM PRÉ-ENDUIT
REXOLIGHT HPU MÉDIUM DÉCOR BLANC

P71 REXOLIGHT HPU OSB
P72 REXOLIGHT HPU LAMBRIS
P73 REXOLIGHT HPU VOLIGE
P74 REXOLIGHT HPU PLÂTRE ERP
P75 REXOLIGHT HPU ACCESSOIRES



rexolight^{HPU}

Finition

PLÂTRE



Coupe

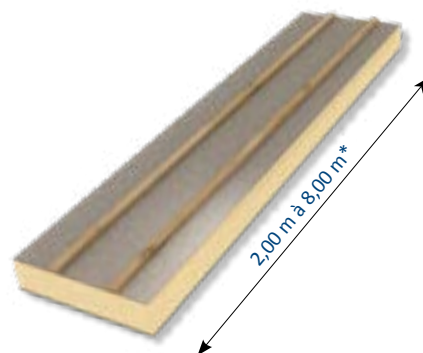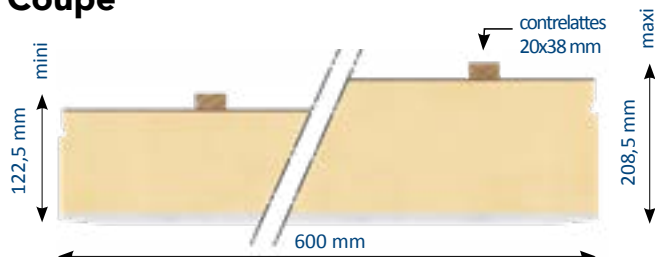

*Nombre pair de panneaux par longueur

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² .K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	122,5	16	12,5	3	600
100 - 4,50	4,50	0,21	98	133,5	16	12,5	3	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	143,5	17	12,5	3	600
120 - 5,50	5,50	0,17	119	154,5	17	12,5	3	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	165,5	18	12,5	3	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	187,5	19	12,5	3	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	208,5	20	12,5	3	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,00	1,80	1,60
98	2,10	1,90	1,70
108	2,20	2,00	1,80
119	2,30	2,10	1,90
130	2,40	2,20	2,00
152	2,60	2,40	2,20
173	2,80	2,60	2,40

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée





rexolight^{HPU}

Finition

PARTICULES



Coupe

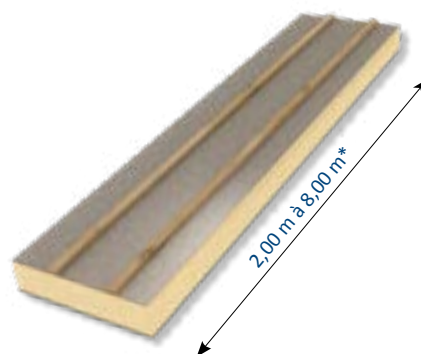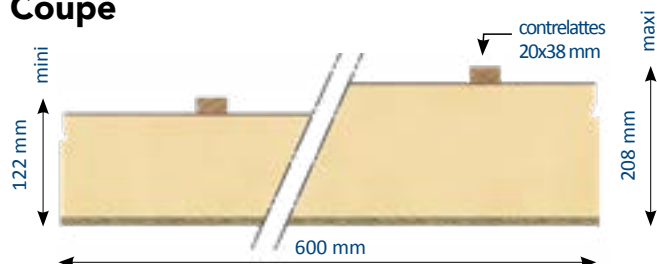

*Nombre pair de panneaux par longueur

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	122	15	12	3	600
100 - 4,50	4,50	0,21	98	133	15	12	3	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	143	16	12	3	600
120 - 5,50	5,50	0,17	119	154	16	12	3	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	165	17	12	3	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	187	18	12	3	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	208	19	12	3	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,10	1,90	1,70
98	2,20	2,00	1,80
108	2,30	2,10	1,90
119	2,40	2,20	2,00
130	2,50	2,30	2,10
152	2,70	2,50	2,30
173	2,90	2,70	2,50

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée




rexolight^{HPU}

Finition



PARTICULES DÉCOR BLANC



Profil PVC



Coupe

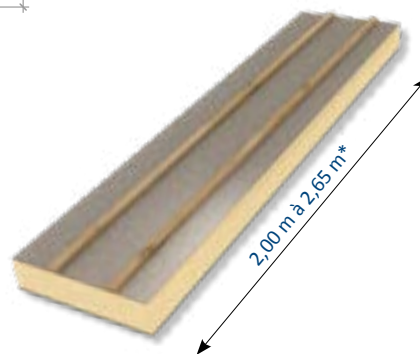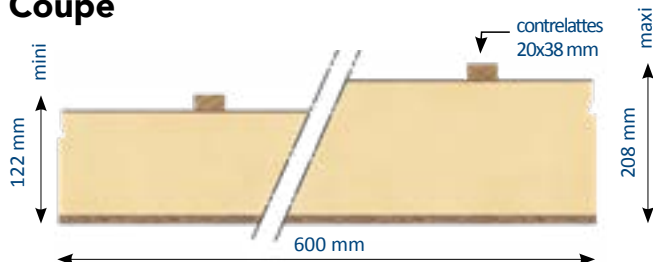

*Nombre pair de panneaux par longueur

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² .K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	122	15	12	3	600
100 - 4,50	4,50	0,21	98	133	15	12	3	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	143	16	12	3	600
120 - 5,50	5,50	0,17	119	154	16	12	3	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	165	17	12	3	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	187	18	12	3	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	208	19	12	3	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,10	1,90	1,70
98	2,20	2,00	1,80
108	2,30	2,10	1,90
119	2,40	2,20	2,00
130	2,50	2,30	2,10
152	2,70	2,50	2,30
173	2,90	2,70	2,50

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes


*Pose ventilée




rexolight^{HPU}

Finitions


MÉDIUM





MÉDIUM PRÉ-ENDUIT



MÉDIUM DÉCOR BLANC



Coupe

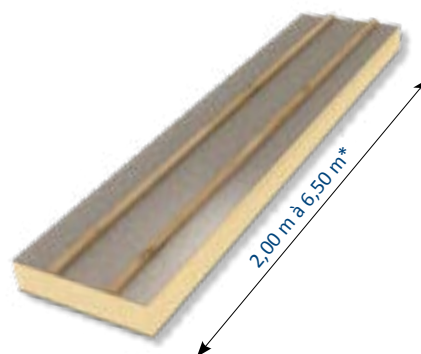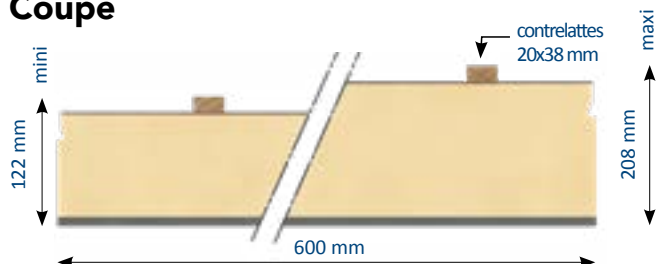

*Nombre pair de panneaux par longueur

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	122	15	12	3	600
100 - 4,50	4,50	0,21	98	133	15	12	3	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	143	16	12	3	600
120 - 5,50	5,50	0,17	119	154	16	12	3	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	165	17	12	3	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	187	18	12	3	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	208	19	12	3	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse


*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,10	1,90	1,70
98	2,20	2,00	1,80
108	2,30	2,10	1,90
119	2,40	2,20	2,00
130	2,50	2,30	2,10
152	2,70	2,50	2,30
173	2,90	2,70	2,50

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :


sur pannes

*Pose ventilée





Finition

OSB



Coupe

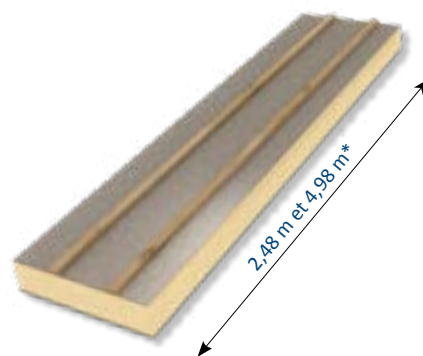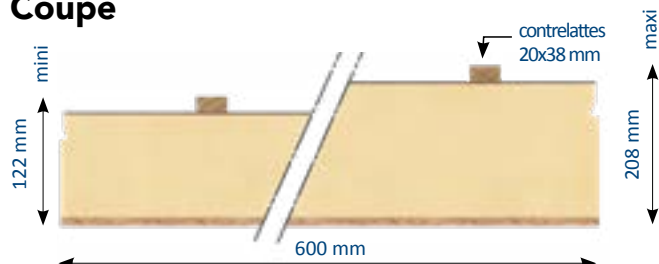

*Sans raccord / possibilité de longueur 2 à 8 m avec scarage / nombre pair de panneaux par longueur

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	122	15	12	3	600
100 - 4,50	4,50	0,21	98	133	15	12	3	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	143	16	12	3	600
120 - 5,50	5,50	0,17	119	154	16	12	3	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	165	17	12	3	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	187	18	12	3	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	208	19	12	3	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,10	1,90	1,70
98	2,20	2,00	1,80
108	2,30	2,10	1,90
119	2,40	2,20	2,00
130	2,50	2,30	2,10
152	2,70	2,50	2,30
173	2,90	2,70	2,50

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée



rexolight^{HPU}



Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + lambris épicea 10 mm)

LAMBRIS



Raboté sans traitement, ni finition

Coupe

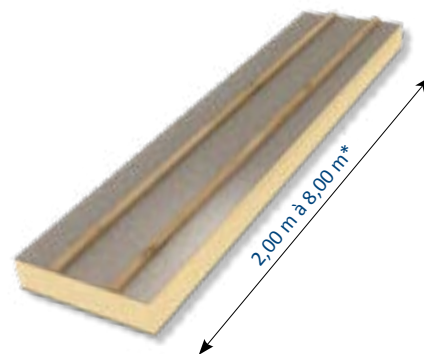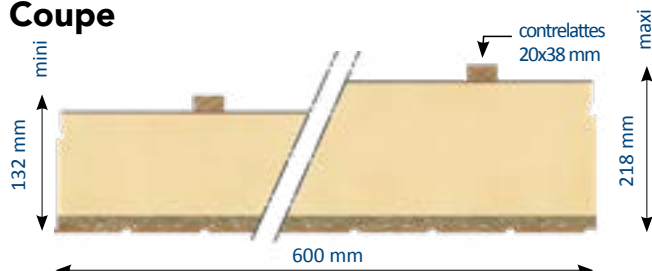

* Nombre pair de panneaux par longueur

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	U _c (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	132	23	12+10	3	600
100 - 4,50	4,50	0,21	98	143	24	12+10	3	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	153	25	12+10	3	600
120 - 5,50	5,50	0,17	119	164	26	12+10	3	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	175	27	12+10	3	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	197	28	12+10	3	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	218	29	12+10	3	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,10	1,90	1,70
98	2,20	2,00	1,80
108	2,30	2,10	1,90
119	2,40	2,20	2,00
130	2,50	2,30	2,10
152	2,70	2,50	2,30
173	2,90	2,70	2,50

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée





Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + volige épicea 18 mm)

VOLIGE



Rabotée sans traitement, ni finition

Coupe

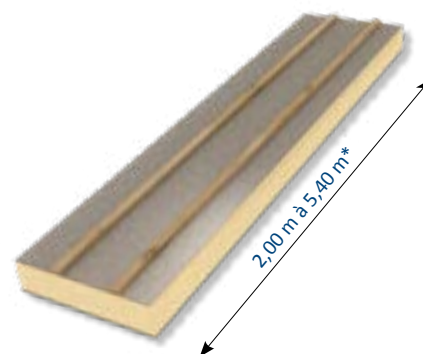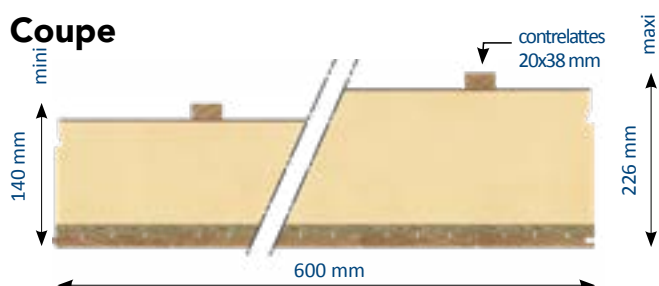

*Nombre pair de panneaux par longueur

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² .K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	140	25	12+18	3	600
100 - 4,50	4,50	0,21	98	151	26	12+18	3	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	161	27	12+18	3	600
120 - 5,50	5,50	0,17	119	172	28	12+18	3	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	183	29	12+18	3	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	205	30	12+18	3	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	226	31	12+18	3	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,10	1,90	1,70
98	2,20	2,00	1,80
108	2,30	2,10	1,90
119	2,40	2,20	2,00
130	2,50	2,30	2,10
152	2,70	2,50	2,30
173	2,90	2,70	2,50

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée





rexolight^{HPU} ERP

Finition

PLÂTRE



Coupe

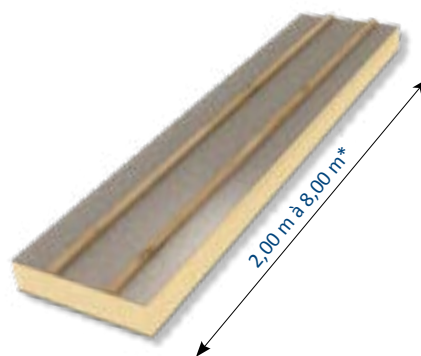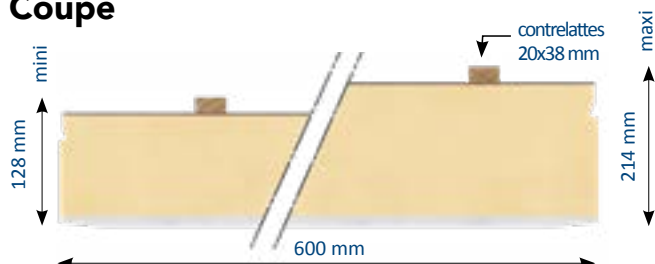

*Nombre pair de panneaux par longueur

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	128	21	18	3	600
100 - 4,50	4,50	0,21	98	139	21	18	3	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	149	22	18	3	600
120 - 5,50	5,50	0,17	119	160	22	18	3	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	171	23	18	3	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	193	24	18	3	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	214	25	18	3	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,00	1,80	1,60
98	2,10	1,90	1,70
108	2,20	2,00	1,80
119	2,30	2,10	1,90
130	2,40	2,20	2,00
152	2,60	2,40	2,20
173	2,80	2,60	2,40

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*,
éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée



		Longueur fixation (mm)											
		Crochets 3/m ² *				Pointes annelées + Rondelles 3/m ² *					Vis + Rondelles 3/m ² *		
Produits - Sous-face	Type de panneaux	200	230	250	280	180	200	220	240	260	180	220	260
PLÂTRE PARTICULES PARTICULES DÉCOR BLANC MÉDIUM MÉDIUM PRÉ-ENDUIT MÉDIUM DÉCOR BLANC OSB	90	●				●					●		
	100	●				●					●		
	110		●				●					●	
	120		●				●					●	
	130			●				●				●	
	150				●				●				●
	170				●				●				●
	LAMBRIS	90	●				●					●	
100			●				●					●	
110			●				●					●	
120			●					●				●	
130				●					●				●
150					●					●			●
170					●					●			●
VOLIGE	90		●				●					●	
	100		●				●					●	
	110		●					●				●	
	120			●				●				●	
	130				●				●				●
	150				●				●				●
	170				●					●			●
PLÂTRE ERP	90	●				●					●		
	100		●				●					●	
	110		●				●					●	
	120		●					●				●	
	130			●					●				●
	150				●				●				●
	170				●					●			●
Désignation													
Bombe UNIFLEX de mousse de polyuréthane souple pistolable	1 bombe de 750 ml / 20 m² de panneau												
Bande UNITAPE	1 rouleau de 50 ml / 30 m² de panneau												

En rouge, conditionnement particulier, uniquement pour les vis

*Prévoir sur pannes d'extrémité (rive et faitière) : pointes annelées + rondelles ou vis + rondelles à raison de 4/ml de panne

rexotoitHPU

PANNEAUX SANDWICH

La solution économique
avec parement extérieur
d'épaisseur 8 mm

Existe en version lattée
et non lattée



Performance thermique



Poids léger



Gain de surface habitable



Mise en œuvre simple et rapide



Large choix de finitions semi-finies

P77 REXOTOIT HPU PLÂTRE
P78 REXOTOIT HPU PARTICULES
P79 REXOTOIT HPU PARTICULES
DÉCOR BLANC
P80 REXOTOIT HPU MÉDIUM
REXOTOIT HPU MÉDIUM PRÉ-ENDUIT
REXOTOIT HPU MÉDIUM DÉCOR BLANC
P81 REXOTOIT HPU OSB
P82 REXOTOIT HPU LAMBRIS
P83 REXOTOIT HPU VOLIGE

P84 REXOTOIT HPU PLÂTRE ERP
P85 REXOTOIT HPU LATTÉ ACCESSOIRES
P86 REXOTOIT HPU NON LATTÉ ACCESSOIRES



rexotoitHPU

Finition

PLÂTRE



Coupe

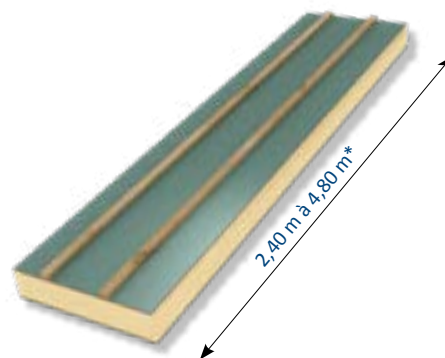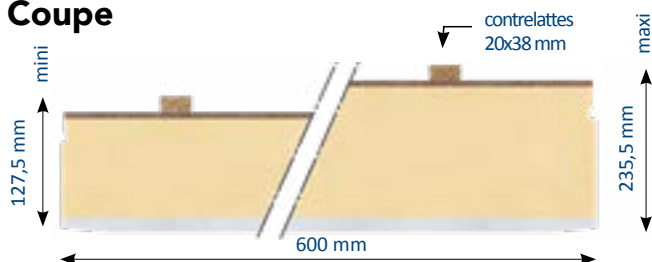

*Multiple de 0,30 m

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	127,5	17	12,5	8	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	148,5	18	12,5	8	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	170,5	19	12,5	8	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	192,5	20	12,5	8	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	213,5	21	12,5	8	600
195 - 9,00*	9,00	0,11	195	235,5	22	12,5	8	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,00	1,80	1,60
108	2,20	2,00	1,80
130	2,40	2,20	2,00
152	2,60	2,40	2,20
173	2,80	2,60	2,40
195	3,00	2,80	2,60

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée





rexotoitHPU

Finition

PARTICULES



Coupe

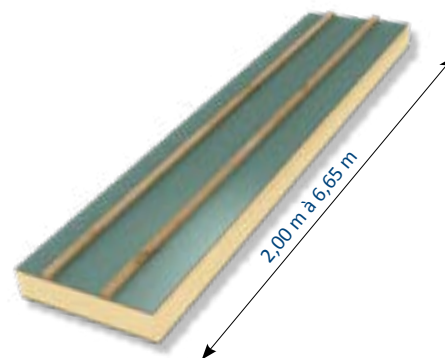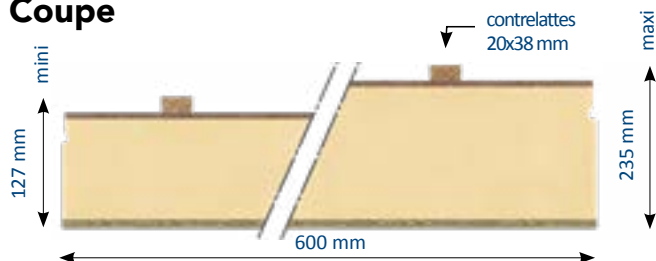

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	127	16	12	8	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	148	17	12	8	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	170	18	12	8	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	192	19	12	8	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	213	20	12	8	600
195 - 9,00*	9,00	0,11	195	235	21	12	8	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



* Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,20	2,00	1,80
108	2,40	2,20	2,00
130	2,60	2,40	2,20
152	2,80	2,60	2,40
173	3,00	2,80	2,60
195	3,20	3,00	2,80

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :


sur pannes

*Pose ventilée




Finition



PARTICULES DÉCOR BLANC



Profil PVC



Coupe

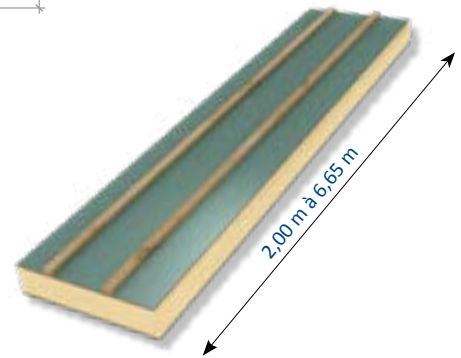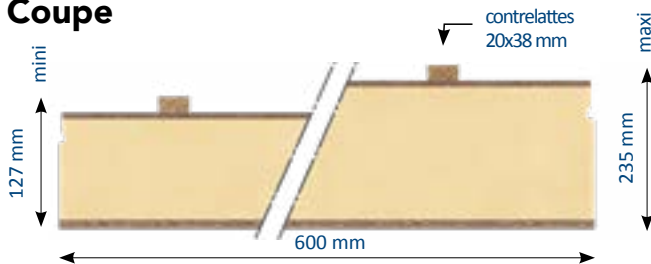

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	127	16	12	8	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	148	17	12	8	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	170	18	12	8	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	192	19	12	8	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	213	20	12	8	600
195 - 9,00*	9,00	0,11	195	235	21	12	8	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,20	2,00	1,80
108	2,40	2,20	2,00
130	2,60	2,40	2,20
152	2,80	2,60	2,40
173	3,00	2,80	2,60
195	3,20	3,00	2,80

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes


*Pose ventilée




rexotoitHPU

Finitions


MÉDIUM





MÉDIUM PRÉ-ENDUIT



MÉDIUM DÉCOR BLANC



Coupe

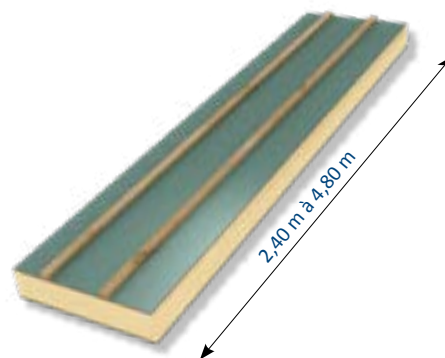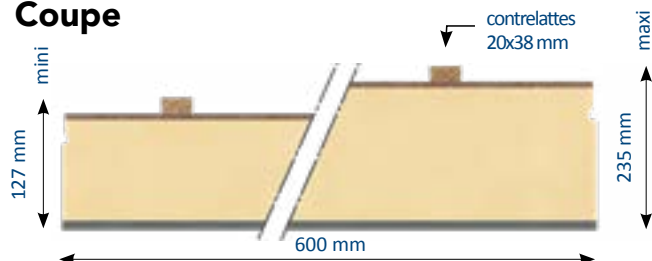

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	127	16	12	8	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	148	17	12	8	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	170	18	12	8	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	192	19	12	8	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	213	20	12	8	600
195 - 9,00*	9,00	0,11	195	235	21	12	8	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée


*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,20	2,00	1,80
108	2,40	2,20	2,00
130	2,60	2,40	2,20
152	2,80	2,60	2,40
173	3,00	2,80	2,60
195	3,20	3,00	2,80

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :


sur pannes

*Pose ventilée





Finition

OSB



Coupe

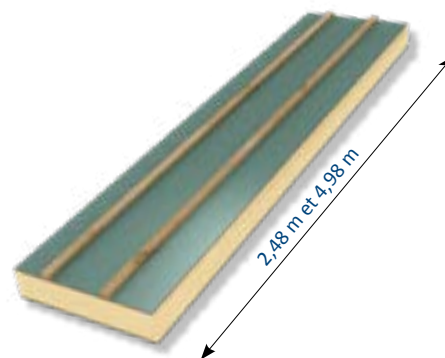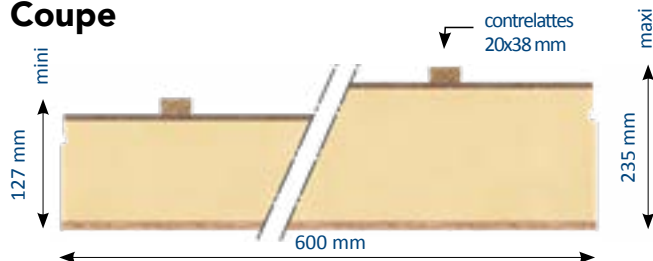

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	127	16	12	8	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	148	17	12	8	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	170	18	12	8	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	192	19	12	8	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	213	20	12	8	600
195 - 9,00*	9,00	0,11	195	235	21	12	8	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,20	2,00	1,80
108	2,40	2,20	2,00
130	2,60	2,40	2,20
152	2,80	2,60	2,40
173	3,00	2,80	2,60
195	3,20	3,00	2,80

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée



rexotoitHPU



Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + lambris épicea 10 mm)

LAMBRIS



Raboté sans traitement, ni finition

Coupe

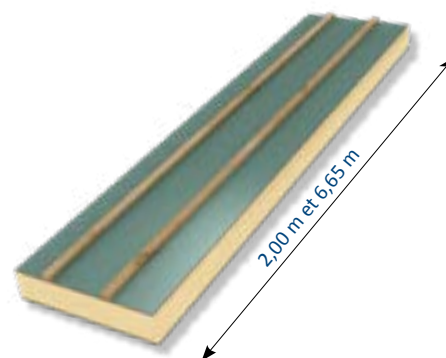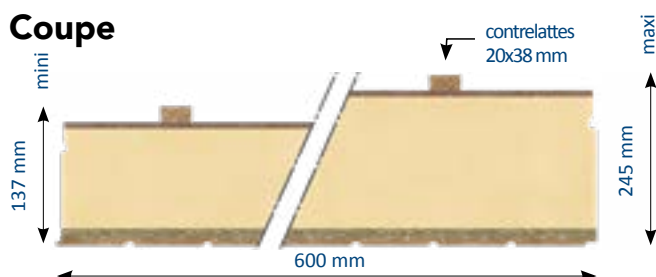

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	137	24	12+10	8	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	158	25	12+10	8	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	180	26	12+10	8	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	202	27	12+10	8	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	223	28	12+10	8	600
195 - 9,00*	9,00	0,11	195	245	29	12+10	8	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,20	2,00	1,80
108	2,40	2,20	2,00
130	2,60	2,40	2,20
152	2,80	2,60	2,40
173	3,00	2,80	2,60
195	3,20	3,00	2,80

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée





Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + volige épicea 18 mm)

VOLIGE



Rabotée sans traitement, ni finition

Coupe

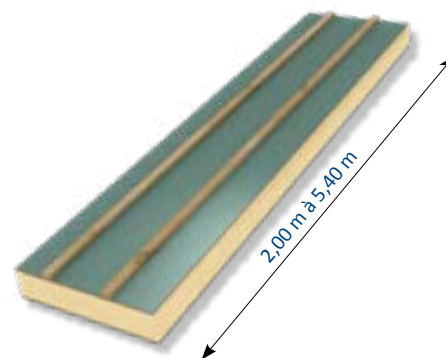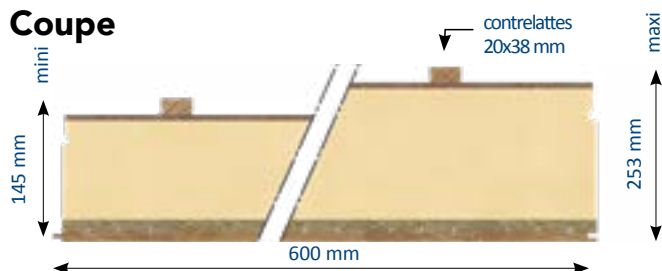

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	145	26	12+18	8	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	166	27	12+18	8	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	188	28	12+18	8	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	210	29	12+18	8	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	231	30	12+18	8	600
195 - 9,00*	9,00	0,11	195	253	31	12+18	8	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,20	2,00	1,80
108	2,40	2,20	2,00
130	2,60	2,40	2,20
152	2,80	2,60	2,40
173	3,00	2,80	2,60
195	3,20	3,00	2,80

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose : sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée





rexotoit[®] HPU ERP

Finition

PLÂTRE



Coupe

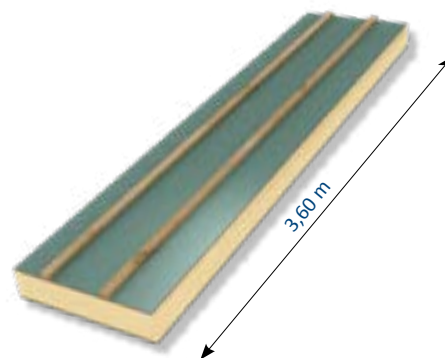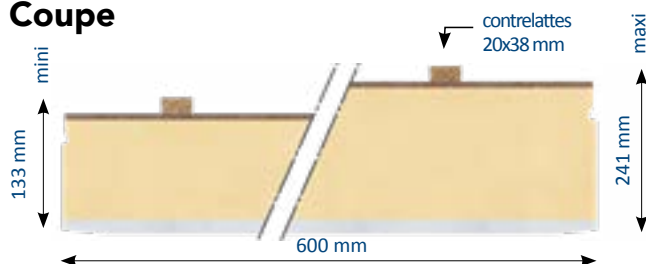

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant PU (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
90 - 4,00	4,00	0,23	87	133	23	18	8	600
110 - 5,00	5,00	0,19	108	154	24	18	8	600
130 - 6,00*	6,00	0,16	130	176	25	18	8	600
150 - 7,00*	7,00	0,14	152	198	26	18	8	600
170 - 8,00*	8,00	0,12	173	219	27	18	8	600
195 - 9,00*	9,00	0,11	195	241	28	18	8	600

⁽¹⁾Épaisseur contre-lattes incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
87	2,00	1,80	1,60
108	2,20	2,00	1,80
130	2,40	2,20	2,00
152	2,60	2,40	2,20
173	2,80	2,60	2,40
195	3,00	2,80	2,60

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée



Produits - Sous-face		Type de panneaux	Longueur fixation (mm)																		
			Crochets 3/m ² *						Pointes annelées + Rondelles 3/m ² *						Vis + Rondelles 3/m ² *						
			200	230	250	280	300	330**	180	200	220	240	260	280	300	330	180	220	260	300	330
PLÂTRE PARTICULES PARTICULES DÉCOR BLANC MÉDIUM MÉDIUM PRÉ-ENDUIT MÉDIUM DÉCOR BLANC OSB	90	●						●									●				
	110		●						●									●			
	130			●						●								●			
	150				●						●								●		
	170					●						●							●		
	195						●						●							●	
LAMBRIS	90	●							●									●			
	110		●							●								●			
	130			●							●								●		
	150				●							●							●		
	170					●							●							●	
	195						●							●						●	
VOLIGE	90		●						●									●			
	110			●						●								●			
	130				●						●								●		
	150					●						●								●	
	170						●						●							●	
	195							●						●							●
PLÂTRE ERP	90	●						●									●				
	110		●							●								●			
	130			●							●								●		
	150				●							●								●	
	170					●							●								●
	195						●							●							●
Désignation																					
Bombe UNIFLEX de mousse de polyuréthane souple pistolable	1 bombe de 750 ml / 20 m² de panneau																				
Bande UNITAPE	1 rouleau de 50 ml / 30 m² de panneau																				

En rouge, conditionnement particulier pour les pointes annelées et les vis

*Prévoir sur pannes d'extrémité (rive et faitière) : pointes annelées + rondelles ou vis + rondelles à raison de 4/ml de panne

**Crochets non disponibles - obligation d'utiliser des pointes annelées ou des vis

rexotoitHPU (Non Latté) Accessoires

		Longueur fixation (mm)												
		Pointes annelées + Rondelles 3/m²								Vis + Rondelles 3/m²				
Produits - Sous-face	Type de panneaux	180	200	220	240	260	280	300	330	180	220	260	300	330
PLÂTRE PARTICULES PARTICULES DÉCOR BLANC MÉDIUM MÉDIUM PRÉ-ENDUIT MÉDIUM DÉCOR BLANC OSB	90	●								●				
	110		●								●			
	130				●							●		
	150					●						●		
	170						●						●	
	195							●					●	
LAMBRIS	90	●								●				
	110			●							●			
	130				●							●		
	150				●							●		
	170						●						●	
	195							●					●	
VOLIGE	90		●							●				
	110			●							●			
	130				●								●	
	150				●									●
	170						●							
	195							●						●
PLÂTRE ERP	90	●								●				
	110		●								●			
	130				●							●		
	150				●							●		
	170						●						●	
	195							●					●	
Désignation														
Bombe UNIFLEX de mousse de polyuréthane souple pistolable	1 bombe de 750 ml / 20 m² de panneau													
Bande UNITAPE	1 rouleau de 50 ml / 30 m² de panneau													

En rouge, conditionnement particulier pour les pointes annelées et les vis



rexolatte

PANNEAUX SANDWICH CHEVRONNÉS

La solution optimale
pour les ERP

Existe en version lattée
et non lattée



Performance thermique



Mise en œuvre simple et rapide



Répond aux exigences "feu"



Performance acoustique



Choix de finitions semi-finies

P89 REXOLATTE PARTICULES
REXOLATTE OSB
P90 REXOLATTE PARTICULES DÉCOR BLANC
P91 REXOLATTE LAMBRIS
P92 REXOLATTE PLÂTRE M0 ERP
P93 REXOLATTE PARTICULES ERP
P94 REXOLATTE PARTICULES PRÉ-PEINT
BLANC ERP

P95 REXOLATTE LAMBRIS ERP
P96 REXOLATTE ACOUSTIQUE ERP
P97 REXOLATTE ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT
BLANC ERP
P98 REXOLATTE LATTÉ ACCESSOIRES
P99 REXOLATTE NON LATTÉ ACCESSOIRES

rexolatte

Finitions



PARTICULES



OSB



Coupe

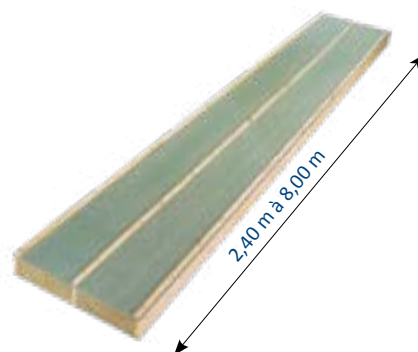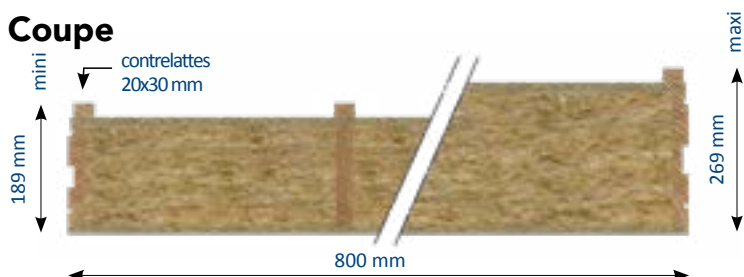

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
145 - 3,90	3,90	0,24	145	24x145	189	30	12	12	800
170 - 4,55	4,55	0,20	170	24x170	214	32	12	12	800
195 - 5,25	5,25	0,18	195	28x195	239	34	12	12	800
225 - 6,05*	6,05	0,16	225	28x225	269	37	19	12	800

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
145	4,90	4,30	3,90
170	5,00	4,40	4,10
195	5,20	4,70	4,40
225	5,80	5,30	5,00

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes


*Pose ventilée




rexolatte

Finition



PARTICULES DÉCOR BLANC



Profil PVC



Coupe

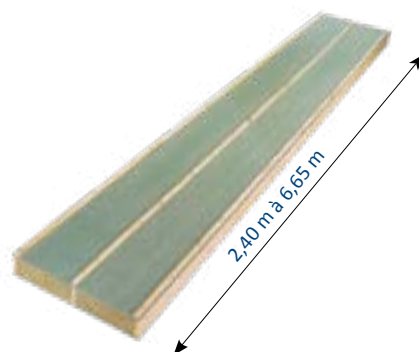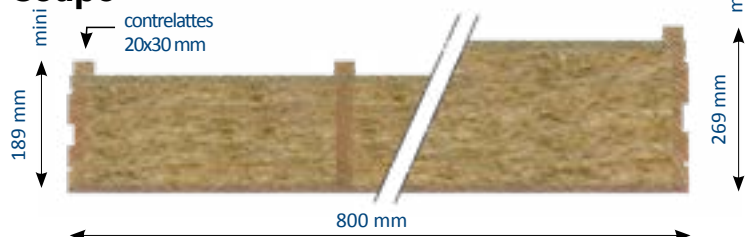

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
145 - 3,90	3,90	0,24	145	24x145	189	30	12	12	795
170 - 4,55	4,55	0,20	170	24x170	214	32	12	12	795
195 - 5,25	5,25	0,18	195	28x195	239	34	12	12	795
225 - 6,05*	6,05	0,16	225	28x225	269	37	12	12	795

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
145	4,90	4,30	3,90
170	5,00	4,40	4,10
195	5,20	4,70	4,40
225	5,80	5,30	5,00

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée





Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + lambris épicea 10 mm)

LAMBRIS



Raboté sans traitement, ni finition

Coupe

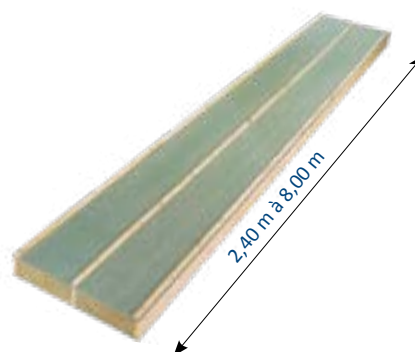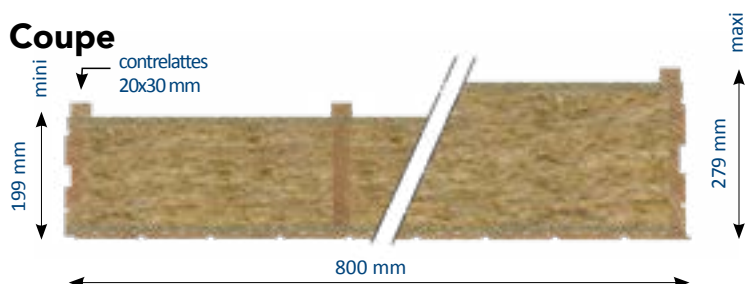

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
145 - 3,90	3,90	0,24	145	24x145	199	34	12+10	12	800
170 - 4,55	4,55	0,20	170	24x170	224	36	12+10	12	800
195 - 5,25	5,25	0,18	195	28x195	249	38	12+10	12	800
225 - 6,05*	6,05	0,16	225	28x225	279	41	12+10	12	800

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
145	4,90	4,30	3,90
170	5,00	4,40	4,10
195	5,20	4,70	4,40
225	5,80	5,30	5,00

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face


*Pose ventilée




rexolatte ERP

Finition

PLÂTRE M0



Coupe

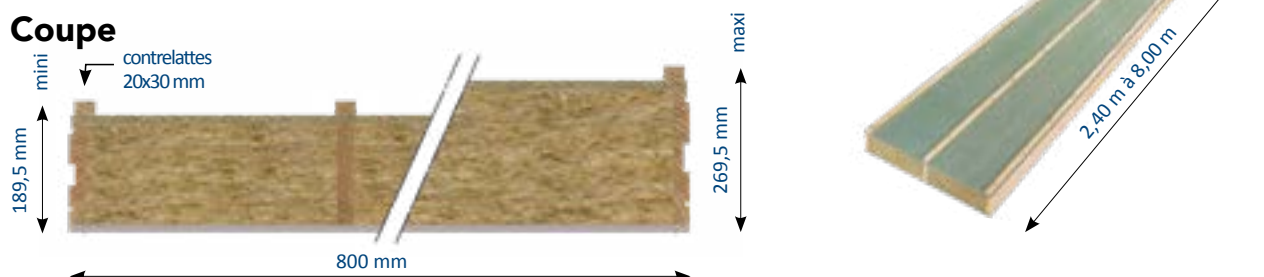

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
145 - 3,90	3,90	0,24	145	24x145	189,5	32	12,5	12	800
170 - 4,55	4,55	0,20	170	24x170	214,5	34	12,5	12	800
195 - 5,25	5,25	0,18	195	28x195	239,5	36	12,5	12	800
225 - 6,05*	6,05	0,16	225	28x225	269,5	39	12,5	12	800

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
145	4,80	4,20	3,80
170	4,90	4,30	4,00
195	5,00	4,50	4,20
225	5,50	5,00	4,70

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter



Attention à la mise en œuvre : le traitement des joints des plaques Fermacell est réalisé avec la colle Fermacell à l'avancement de la pose

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée





Finition

PARTICULES



Coupe

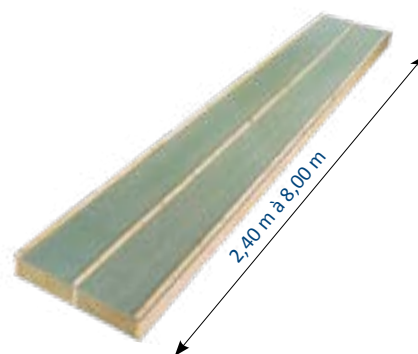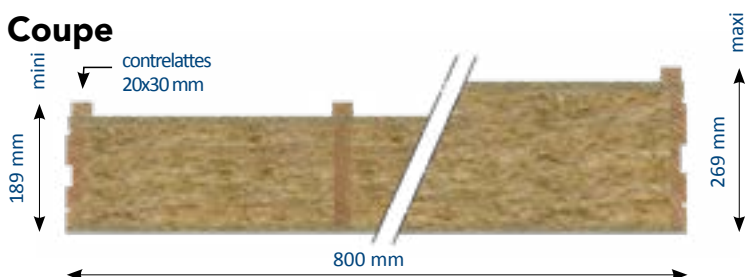

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
145 - 3,90	3,90	0,24	145	24x145	189	30	12	12	800
170 - 4,55	4,55	0,20	170	24x170	214	32	12	12	800
195 - 5,25	5,25	0,18	195	28x195	239	34	12	12	800
225 - 6,05*	6,05	0,16	225	28x225	269	37	12	12	800

⁽¹⁾Épaisseur contre-lattes incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
145	4,90	4,30	3,90
170	5,00	4,40	4,10
195	5,20	4,70	4,40
225	5,80	5,30	5,00

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes


*Pose ventilée




rexolatte ERP

Finition



PARTICULES PRÉ-PEINT BLANC



Profil PVC

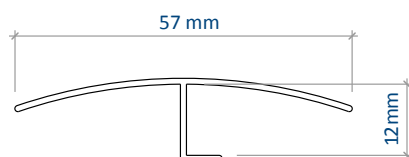

Coupe

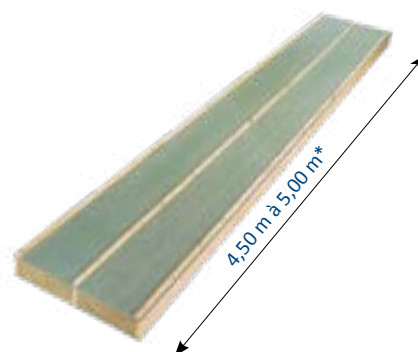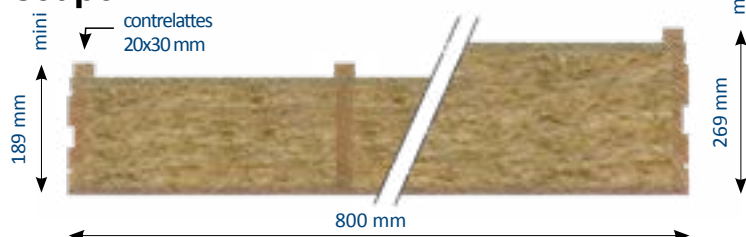

*Pour les autres longueurs, nous consulter

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
145 - 3,90	3,90	0,24	24x145	189	30	12	12	795
170 - 4,55	4,55	0,20	24x170	214	32	12	12	795
195 - 5,25	5,25	0,18	28x195	239	34	12	12	795
225 - 6,05*	6,05	0,16	28x225	269	37	12	12	795

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
145	4,90	4,30	3,90
170	5,00	4,40	4,10
195	5,20	4,70	4,40
225	5,80	5,30	5,00

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée





Finition (Panneau de particules de bois scarfé hydrofuge 12 mm d'épaisseur + lambris épicea 10 mm)

LAMBRIS



Raboté sans traitement, ni finition

Coupe

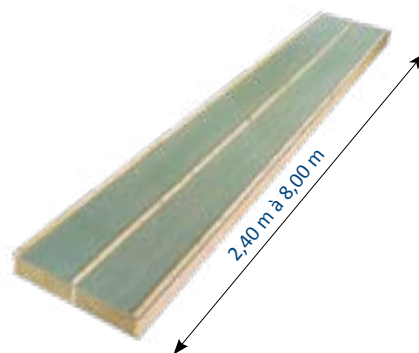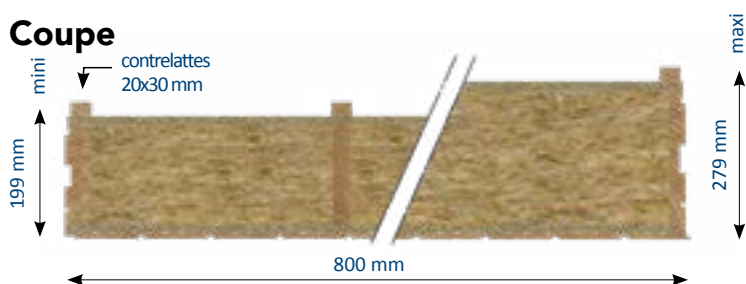

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
145 - 3,90	3,90	0,24	145	24x145	199	34	12+10	12	800
170 - 4,55	4,55	0,20	170	24x170	224	36	12+10	12	800
195 - 5,25	5,25	0,18	195	28x195	249	38	12+10	12	800
225 - 6,05*	6,05	0,16	225	28x225	279	41	12+10	12	800

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
145	4,90	4,30	3,90
170	5,00	4,40	4,10
195	5,20	4,70	4,40
225	5,80	5,30	5,00

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :
en pente, plate ventilée

Couverture :
tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :
sur pannes
Nous préconisons le pré-perçage des panneaux lors de la fixation afin de ne pas fissurer la sous-face

*Pose ventilée





rexolatte ERP

Finition

ACOUSTIQUE



Coupe

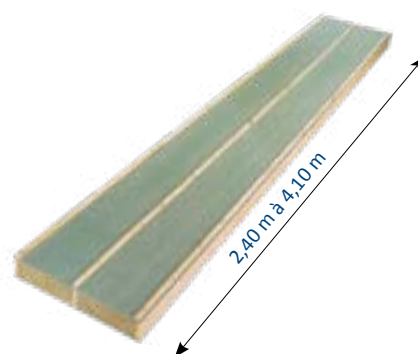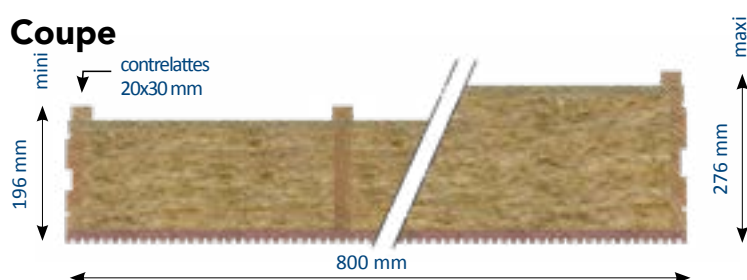

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
145 - 3,90	3,90	0,24	145	24x145	196	32	19	12	800
170 - 4,55	4,55	0,20	170	24x170	221	33	19	12	800
195 - 5,25	5,25	0,18	195	28x195	246	34	19	12	800
225 - 6,05*	6,05	0,16	225	28x225	276	36	19	12	800

⁽¹⁾Épaisseur contre-lattes incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
145	4,90	4,30	3,90
170	5,00	4,40	4,10
195	5,20	4,70	4,40
225	5,80	5,30	5,00

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée




Finition



ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT BLANC ERP



Profil PVC



Coupe

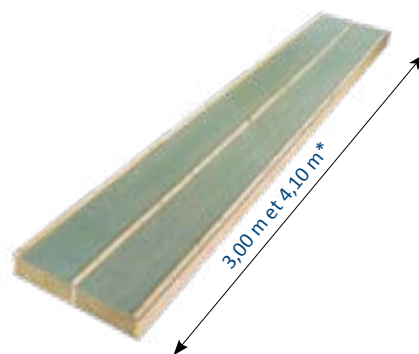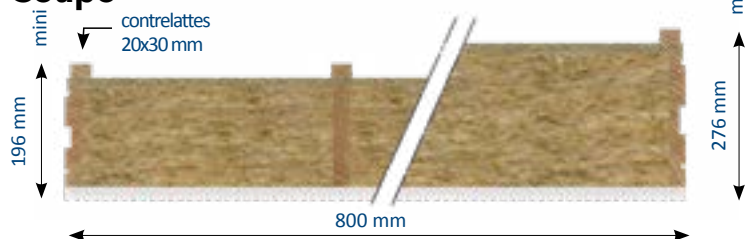

*Pour les autres longueurs, nous consulter

Spécifications

Type	Résistance thermique (m ² .K/W)	Uc (W/m ² K)	Épaisseur isolant (mm)	Section chevrons (mm)	Épaisseur totale ⁽¹⁾ (mm)	Poids (kg/m ²)	Parement intérieur (mm)	Parement extérieur (mm)	Largeur (mm)
145 - 3,90	3,90	0,24	145	24x145	196	32	19	12	800
170 - 4,55	4,55	0,20	170	24x170	221	33	19	12	800
195 - 5,25	5,25	0,18	195	28x195	246	34	19	12	800
225 - 6,05*	6,05	0,16	225	28x225	276	36	19	12	800

⁽¹⁾Épaisseur contre-liteaux incluse : vous devez retrancher 20 mm pour la version non lattée



*Éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE)

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

Épaisseur isolant	Charge (kg/m ²)		
	100	150	200
145	4,90	4,30	3,90
170	5,00	4,40	4,10
195	5,20	4,70	4,40
225	5,80	5,30	5,00

⁽²⁾Sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :

en pente, plate ventilée

Couverture :

tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*, plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :

sur pannes

*Pose ventilée



rexolatte (Latté) Accessoires

		Longueur fixation (mm)																											
		Crochets 2/m²					Pointes annelées + Rondelles 3/m²					Pointes annelées + Crampons 2/m²					Pointes annelées + Rondelles 3/m²					Vis + Crampons 2/m²				Vis + Rondelles 3/m²			
Produits Sous-face	Type de chevrons	250	280	300	330	360	240	260	280	300	330	360	260	280	300	330	360	240	260	280	300	330	260	300	330	340	260	300	330
PARTICULES OSB PARTICULES DÉCOR BLANC PLÂTRE M0 ERP PARTICULES ERP PARTICULES PRÉ-PEINT BLANC ERP	145	●					●						●					●					●				●		
	170		●					●						●					●					●				●	
	195			●					●						●					●				●				●	
	225				●					●						●					●				●				●
	LAMBRIS LAMBRIS ERP	145		●				●						●					●					●				●	
ACOUSTIQUE ERP ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT BLANC ERP	170			●					●					●					●					●				●	
	195				●					●					●					●					●			●	
	225					●					●					●					●				●				●
	225											●					●					●				●			●
Désignation																													
Bombe UNIFLEX de mousse de polyuréthane souple pistolable	1 bombe de 750 ml / 10 m² de panneau																												
Bitume	1 boîte de 8 kg / 20 ml de joint																												
Colle Fermacell	1 cartouche de 310 ml / 12 m² de panneau																												
Poudre Fermacell	1 sac de 5 kg / 100 m² de panneau																												
Bande UNITAPE	1 rouleau de 50 ml / 40 m² de panneau																												

En rouge, conditionnement particulier pour les pointes annelées et les vis

rexolatte (Non Latté) Accessoires

		Longueur fixation (mm)							
		Pointes annelées + Rondelles 5/m²					Vis + Rondelles 5/m²		
Produits - Sous-face	Type de chevrons	240	260	280	300	330	220	260	300
PARTICULES OSB PARTICULES DÉCOR BLANC PLÂTRE M0 ERP PARTICULES ERP PARTICULES PRÉ-PEINT BLANC ERP	145								
	170								
	195								
	225								
LAMBRIS LAMBRIS ERP	145								
	170								
	195								
	225								
ACOUSTIQUE ERP ACOUSTIQUE PRÉ-PEINT BLANC ERP	145								
	170								
	195								
	225								
Désignation									
Bombe UNIFLEX de mousse de polyuréthane souple pistolable	1 bombe de 750 ml / 10 m² de panneau								
Bitume	1 boîte de 8 kg / 20 ml de joint								
Colle Fermacell	1 cartouche de 310 ml / 12 m² de panneau								
Poudre Fermacell	1 sac de 5 kg / 100 m² de panneau								
Bande UNITAPE	1 rouleau de 50 ml / 40 m² de panneau								

En rouge, conditionnement particulier pour les pointes annelées et les vis

PINCE DE LEVAGE



Le principe

UNILIN a développé une pince de manutention pour la mise en œuvre des panneaux de toiture de la gamme TRILATTE / REXOLATTE. Polyvalente, la pince de levage s'adapte aux différentes largeurs et hauteurs de nos gammes de panneaux de toiture (sauf rexolight et rexotoit).

Cette pince nécessite un engin de levage. Elle vous permettra d'optimiser la pose des panneaux de toiture UNILIN sur tous vos chantiers. Sécurisée, simple et facile d'utilisation, elle répond aux normes de sécurité et possède un Certificat européen de conformité.

Les consignes de sécurité

Les personnes qui utilisent la pince doivent disposer d'un équipement adapté et avoir casque, gants et chaussures de sécurité. Vérifier que toutes les personnes qui emploient la pince aient pris connaissance de son fonctionnement et des prescriptions de sécurité.

Prendre soin d'établir une bonne communication entre l'opérateur de la pince et le personnel du chantier. Se tenir à l'écart de la pince pendant les opérations de levage.




La garantie

L'utilisation et l'entretien de la pince suivant le mode d'emploi garantissent un fonctionnement optimal et sans danger. La pince bénéficie d'une garantie constructeur de six mois pour vice de fabrication.

Pour fenêtre de toit sur panneaux trilatte

UNI Access est un chevêtre universel pour le montage de fenêtres de toit sur les panneaux de toiture trilatte. Il peut être utilisé en climat de plaine, pour des pentes de toiture comprises entre 27 et 100 %.

Le système est compatible avec des fenêtres de toit de largeurs comprises entre 55 et 114 cm. Il s'adapte à tout type de couvertures (sauf ardoises), monté sur liteaux d'épaisseur minimale 27 mm. Le chevêtre est composé de :

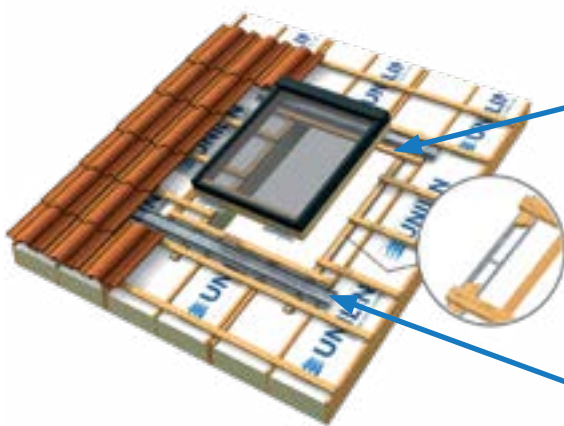

Deux montants hybrides bois métal

permettant la fixation des liteaux.



Deux traverses oméga en acier galvanisé

permettant la reprise mécanique des panneaux découpés sur les chevrons voisins.



Caractéristiques des traverses (T)

Matériau : Acier galvanisé Z275
Épaisseur : 3 mm
Dimensions : 1700 x 116 x 30 mm
Perçages : trous oblongs 5.5 x 15 mm
Quantité : 2 par chevêtre
Poids : 7,2 kg




Caractéristiques des montants (M)

Matériau : Acier galvanisé Z275 + bois traité classe 2
Dimensions : 1600 x 20 x 53 mm
Quantité : 2 par chevêtre
Poids : 1,8 kg



Conditionnement

Un chevêtre comprend :
 2 traverses, 2 montants, 50 vis à bois 4,5 x 50 mm et notice de pose. L'ensemble est livré dans un carton.
Dimensions : 1700 x 60 x 150 mm
Poids : 18 kg

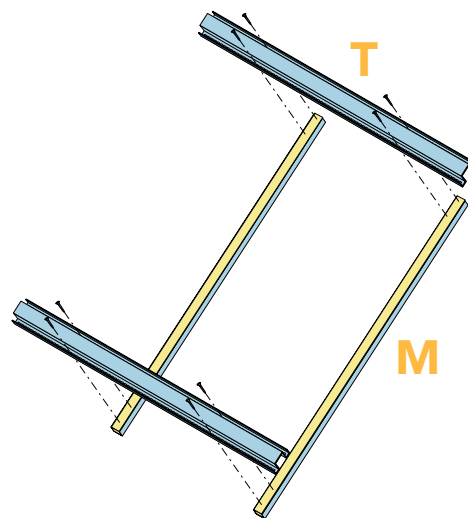

Les avantages de la solution UNI Access



Éclairage naturel optimisé



Sans détérioration de l'isolant



Universel




Mise en œuvre simple et rapide

TYPES DE COUPES FAÎTAGE/ÉGOUT


TRILATTE CONFORT - TRILATTE PLUS - TRILATTE HPU - REXOLIGHT HPU
 REXOTOIT HPU - REXOLATTE LAINE DE ROCHE

L : longueur de commande
 l : longueur intérieure
 α = pente (spécifier° ou %)

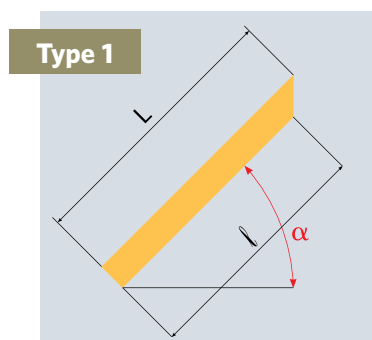


Type 1

Coupe verticale faitage
 pente admissible : 0 à 58°

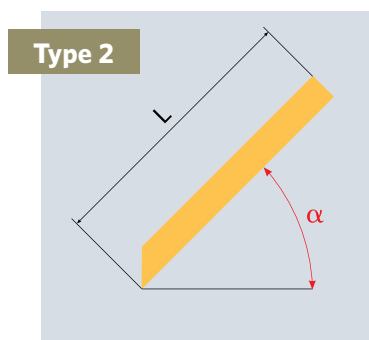


Type 2

Coupe verticale égout
 pente admissible : 0 à 58°

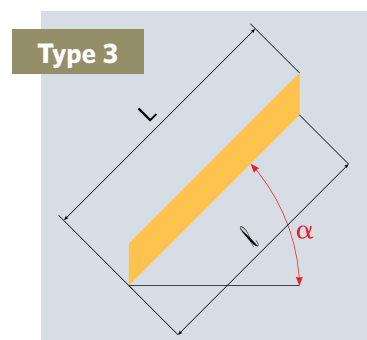


Type 3

Coupe verticale égout et faitage
 pente admissible : 0 à 58°

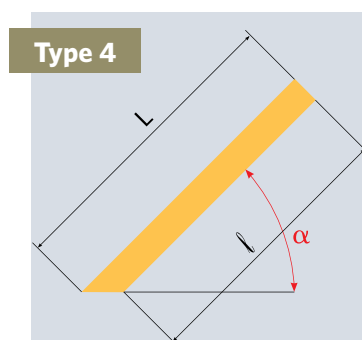


Type 4

Coupe horizontale égout
 pente admissible : 32 à 90°

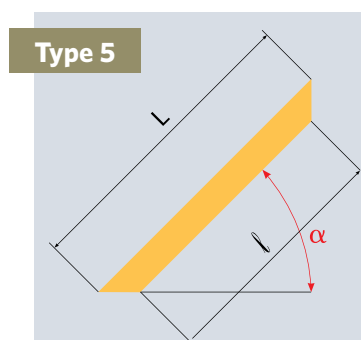


Type 5

Coupe horizontale égout
 Coupe verticale faitage
 pente admissible : 32 à 60°

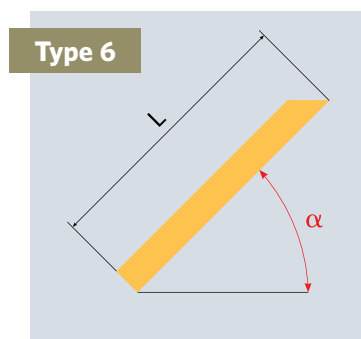


Type 6

Coupe horizontale faitage
 pente admissible : 32 à 90°

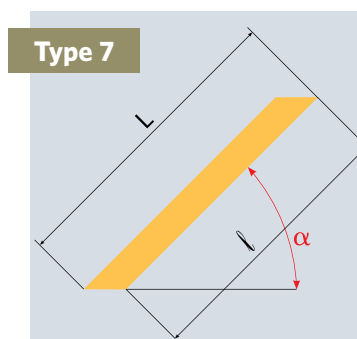

Type 7

Coupe horizontale égout et faitage
 pente admissible : 32 à 90°

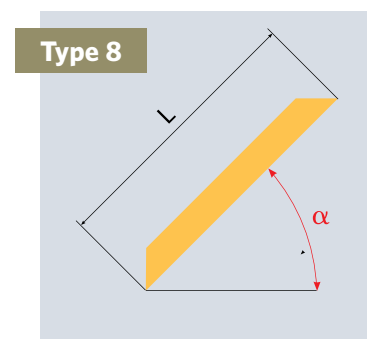


Type 8

Coupe verticale égout
 Coupe horizontale faitage
 pente admissible : 32 à 90°

TABLEAU DES PENTES


Calcul de la longueur

L = longueur totale
l = longueur rampant
(x) = longueur coupe faîtage



La longueur totale =
longueur rampant
+ longueur coupe faîtage.

Cette longueur totale correspond
au : L = longueur de commande



Exemple de calcul

Pente : 40% ou 21°8
Coefficient : 1,077

Longueur horizontale de :
5m (5000 mm)

Longueur rampant :
 $5000 \times 1,077 = 5385 \text{ mm}$

Longueur coupe faîtage (x)
pour un chevron de 130 mm :
57 mm

Calcul du grand L :
 $5385 + 57 = \mathbf{5442 \text{ mm}}$

PENTE DE TOIT			HAUTEUR CHEVRON EN mm*				
%	Degré °	Coefficient Multiplicateur	85	130	160	180	200
			Longueur coupe faîtage (x)				
170	59,5	1,972	166	242	293	327	361
165	58,8	1,929	161	235	285	318	351
160	58,0	1,887	156	228	276	308	340
155	57,2	1,845	151	221	267	298	329
150	56,3	1,803	146	214	259	289	319
145	55,4	1,761	141	207	250	279	308
138	54,1	1,704	135	197	238	266	293
133	53,1	1,664	130	190	229	256	283
128	52,0	1,624	125	182	221	246	272
124	51,1	1,593	121	177	214	239	264
119	50,0	1,554	116	170	205	229	253
115	49,0	1,524	112	164	198	221	244
111	48,0	1,494	108	158	191	214	236
107	46,9	1,465	104	152	185	206	227
103	45,8	1,436	100	147	178	198	219
100	45,0	1,414	98	143	173	193	213
97	44,1	1,393	95	138	167	187	206
93	42,9	1,366	91	133	160	179	198
90	42,0	1,345	88	128	155	173	191
87	41,0	1,325	85	124	150	167	185
84	40,0	1,306	82	120	145	162	179
81	39,0	1,287	79	115	140	156	172
78	38,0	1,268	76	111	135	150	166
75	36,9	1,250	73	107	129	144	159
73	36,1	1,238	71	104	126	141	155
70	35,0	1,221	68	100	121	135	149
67	33,8	1,204	65	95	116	129	142
65	33,0	1,193	63	93	112	125	138
62	31,8	1,177	60	88	107	119	132
60	31,0	1,166	59	86	104	116	128
58	30,1	1,156	57	83	100	112	123
55	28,8	1,141	54	78	95	106	117
56	29,2	1,146	55	80	97	108	119
51	27,0	1,123	50	73	88	98	108
49	26,1	1,114	48	70	85	94	104
47	25,2	1,105	46	67	81	90	100
45	24,2	1,097	44	64	78	87	96
43	23,3	1,089	42	61	74	83	91
40	21,8	1,077	39	57	69	77	85
38	20,8	1,070	37	54	66	73	81
36	19,8	1,063	35	51	62	69	77
35	19,3	1,059	34	50	60	67	74
33	18,3	1,053	32	47	57	64	70
30	16,7	1,044	29	43	52	58	64
28	15,6	1,038	27	40	48	54	60
27	15,1	1,036	26	38	47	52	57
25	14,0	1,031	24	36	43	48	53
23	13,0	1,026	22	33	40	44	49
22	12,4	1,024	21	31	38	42	47
19	10,8	1,018	19	27	33	37	40
18	10,2	1,016	18	26	31	35	38

*Tableau valable uniquement pour le trilate PLUS Plâtre. Parement 12,5 mm (BA 13)

UNILIN DÉVELOPPE DES OUTILS PRATIQUES DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS



VOTRE PROJET N'EST DÉJÀ PLUS UN RÊVE

UNILIN met à votre disposition des outils numériques pour préparer et penser votre chantier. Pour les utiliser, demandez votre identifiant et votre mot de passe dans la rubrique outils et services - outils dédiés aux professionnels sur notre site Internet.



UN CALCULATEUR DE SURFACE DE PANNEAUX

Il suffit de sélectionner chaque critère du projet : style de toiture, nombre de pentes (7 configurations possibles), degré de la pente, longueur et largeur du bâtiment, débords de toiture, ... Et vous obtenez la surface de panneaux nécessaire à la couverture ainsi que les linéaires d'égout, de rive, de faîtage, ...

UN CALCULATEUR DE LONGUEUR DE PANNEAUX

Vous saisissez les valeurs : pente, demi-largeur du bâtiment, débord à l'égout, épaisseur totale du panneau de toiture... et puis vous choisissez le type de coupe. En deux étapes, la longueur de panneau qu'il vous faut pour votre chantier s'affiche.



Retrouvez nos services en ligne sur www.unilininsulation.fr





Faire du polyuréthane le choix énergétique de l'avenir

Deuxième producteur européen de plaques isolantes en Polyuréthane (PU) et leader sur le marché des panneaux de toiture, **UNILIN** dispose aujourd'hui de 6 usines en Europe. Dernier-né de nos sites de production et première usine française, le site de SURY-LE-COMTAL (42) emploie à ce jour 60 personnes pour une capacité de production d'environ 5 millions de m² chaque année.

UNILIN développe des solutions pour les bâtiments à énergie positive « BEPOS » bas carbone en adéquation avec la future réglementation environnementale RE 2020.

UNILIN est producteur et concepteur de solutions d'isolation en Polyuréthane pour toute la maison et pour tout type d'application (isolation par l'extérieur ou par l'intérieur, plancher chauffant, ossature bois légère, ...). Très résistant à la compression, le PU est aussi léger et donc facile à installer.

L'isolation Polyuréthane s'impose grâce à sa contribution à plus d'efficacité énergétique tout au long du cycle de vie du logement et à moins de dégagements de gaz à effet de serre. Il économise plus de 100 fois l'énergie utilisée pour le produire. Grâce à ses performances thermiques, les frais de chauffage et de climatisation sont réduits.

Le Polyuréthane possède des atouts fondamentaux pour répondre à la loi de transition énergétique vers la croissance verte : il se positionne comme l'isolant d'avenir !

Pour tous vos projets de construction, en neuf comme en rénovation, pensez Polyuréthane, pensez solutions **UNILIN**.



Plus d'infos sur
www.unilininsulation.fr

